



LDSCH150 Łuk 90°


2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia
kształtki
z drabinką należy zastosować 4 łączniki kształtek LSSU...
i 40 kpl. śrub SGK8x16

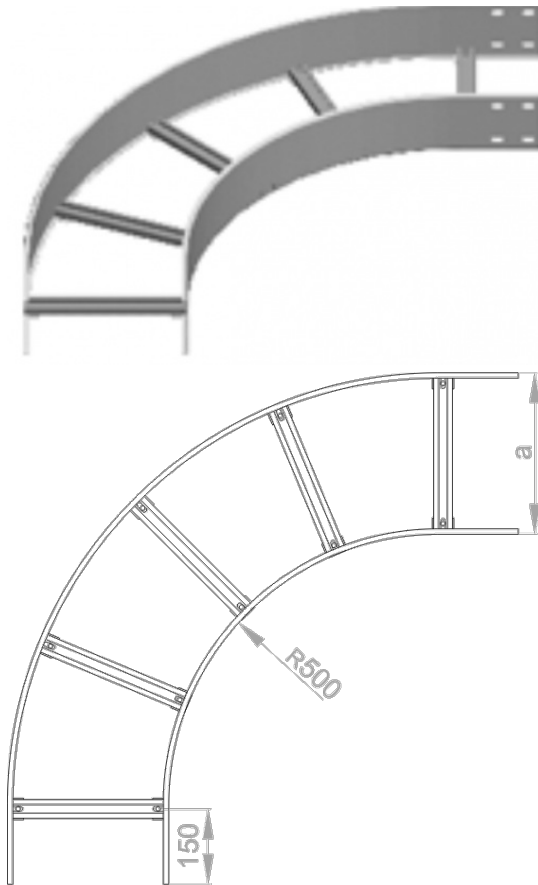

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LDSC200H150	432522	200	7,83	1
LDSC300H150	432532	300	8,72	1
LDSC400H150	432542	400	9,86	1
LDSC500H150	432552	500	10,64	1
LDSC600H150	432562	600	12,13	1

