



LDSTH200 Łuk 90°



3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia
kształtki
z drabinką należy zastosować łączniki kształtek LSSU...
i śruby SGK M8x16

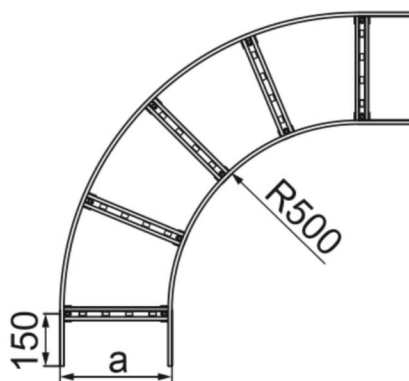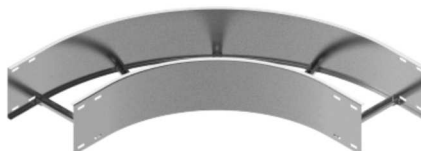

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LDST200H200	434123	200	14,21	1
LDST300H200	434133	300	15,50	1
LDST400H200	434143	400	17,14	1
LDST500H200	434153	500	18,24	1
LDST600H200	434163	600	20,55	1

