



USKN Uchwyt korytka siatkowego

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Montaż koryt siatkowych KDS/KDSO..., KSG... i KDSZ... o szerokości 60 mm do standardowych wysięgników, a także bezpośrednio do ściany i podłogi.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego



PN-EN ISO 10683:2014-09

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Zalety zastosowania: Możliwość montażu koryt siatkowych do ściany w pionie lub poziomie. Montaż koryt siatkowych do wysięgników i ceowników

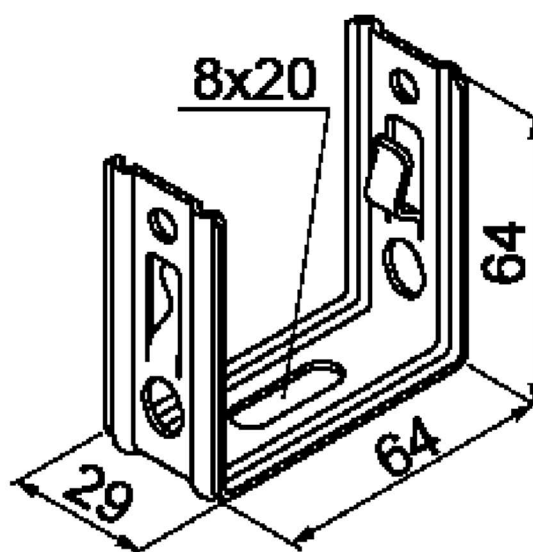

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
USKN	900404	0,10	100

Przykłady



Przykład montażu korytka siatkowego KDS/KDSO60H60/3
na wysięgniku WW... z wykorzystaniem uchwyty USK

