


07173 BERG DL-10L

Oprawa najazdowa

5905339071736



IP
67

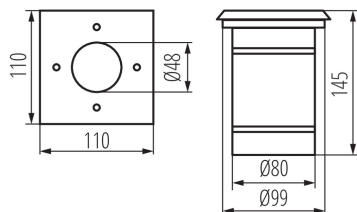

Kanlux BERG to wytrzymała oprawa dogruntowa z wymiennym źródłem światła o trzonku GU10. Świetnie sprawdza się do podświetlania podjazdów, alejek, chodników itp. Wykonana jest z materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu odporna jest na nacisk do 2 ton.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: stal nierdzewna

Miejsce montażu: do wbudowania w podłoże, najazdowa

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Kierunek świecenia oprawy: góra

Długość [mm]: 110

Ilość dławic: 2

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: PAR16 LED

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++, A+, A, B, C, D, E

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]: 20

Stopień IK: 08

Stopień IP: 67

OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

Wysokość [mm]: 145

Szerokość [mm]: 110

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

07173 BERG DL-10L

Oprawa najazdowa

**Masa jednostkowa netto [g]: 842****Gramatura [g]: 942****Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5****Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5****Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16****Waga kartonu [kg]: 18.84****Szerokość kartonu [cm]: 25****Wysokość kartonu [cm]: 33.5****Długość kartonu [cm]: 60.5****Objętość kartonu [m³]: 0.050669**