



DUJ...H60 Drabinka

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011


E - stal nierdzewna

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

– drabina ze szczelami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...

– na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm

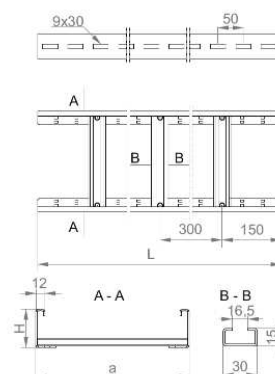

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DUP100H60/3	476010	100	3 000	4 200	1,50	12 / 36
DUP200H60/3	476020	200	3 000	8 400	1,70	12 / 36
DUP300H60/3	476030	300	3 000	12 600	1,90	6 / 18
DUP400H60/6	476040	400	3 000	16 800	2,10	12 / 36
DUP500H60/6	476050	500	3 000	21 000	2,30	12 / 36
DUP600H60/3	476060	600	3 000	25 200	2,50	6 / 18



Obciążenie

