

|                                                                                   |                         |                      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------|
|  | Karta wyrobu            |                      | Indeks: |
|                                                                                   | Nazwa<br>UCHWYT PASKOWY |                      |         |
|                                                                                   | Typ<br>UP               | EAN<br>5907734780237 |         |

## Dane techniczne:

| Typ uchwytu             | Średnica przewodu lub kabla Ø (mm) | Wymiary DxSxLxH (mm) | Średnica wiertła (mm)<br>pod kołek szybkiego<br>montażu | Ilość szt.w opak. |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| UP 10-35 C<br>CZARNY UV | 10-35                              | 22x14x140x7          | 6                                                       | 50                |

Temperatura pracy od -20 do 60 °C


Temperatura podczas instalowania  $T_{min} = -5\text{ °C}$

## Zastosowanie:

Uchwyty typu UP 10-35 C mają zastosowanie w mocowaniu przewodów okrągłych i rurek.

np.: przewody okrągłe, peszle i rurki PCV o średnicy od Ø 10 do Ø 35 mm

## Rysunek:

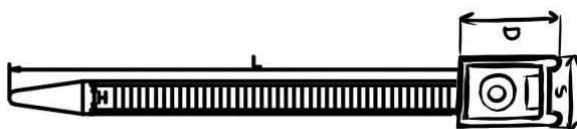

## Przeznaczenie:

Uchwyty typu UP 10-35 C są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu i przeznaczone są do mocowania przewodów elektrycznych i rurek w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym w instalacjach natynkowych. Układ mocowania przewodów poziomy lub pionowy.