

	Karta wyrobu		Indeks:
	Nazwa ŚLIMAK MOCUJACY		
	Typ SM-50	EAN: 5907734780626	

Dane techniczne:


Typ uchwytu	Średnica wkręta W (mm)	Wymiary G+L (mm)	Średnica D / S (mm)	Ilość szt. w opak.
SM-50	4 ÷ 5	1.5 + 47.5	24 / 20	4

K – klucz imbusowy 6 mm, przy wkrętarce H-6 (UWAGA musi być właściwie ustawiony moment obrotowy i długość wkręta – łatwość przekręcenia i wówczas zamocowanie czegokolwiek będzie niemożliwe)

Zastosowanie:

Uchwyty wkręcane typu SM-50 mają zastosowanie w mocowaniu przy pomocy odpowiedniego wkręta różnego rodzaju lekkich elementów na ocieplonych elewacjach budynków mieszkalnych np.: tablice informacyjne, szyldy, lampy oświetleniowe, kamery. Przydatność do zamocowania i ocena mocowania cięższych elementów należy do monterów, ponieważ na siłę wyrywającą mają wpływ trzy podstawowe elementy : gęstość styropianu, wiatr (przy elementach odstających od podłoża i mających znaczną powierzchnię) i sam ciężar mocowanego przedmiotu.

Rysunek:

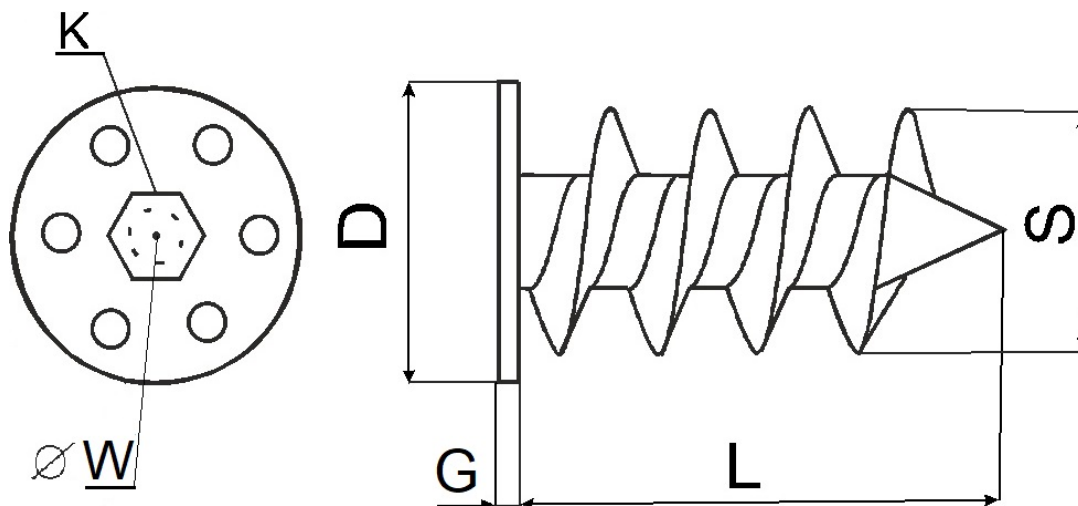

Przeznaczenie:

Uchwyty typu SM-50 są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu i przeznaczone są do mocowania niewielkich elementów na elewacjach budynków budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Podłoże w które mogą być wkręcane to styropian, płyta warstwowa (po wcześniejszym wstępny nawierceniu blachy).

Układ mocowania pionowy lub poziomy. Mogą być również stosowane do mocowania folii przy izolacji fundamentów.

Aprobaty: Wyrób nie znajduje się w wykazie norm PN jak i EN i nie podlega certyfikacji.