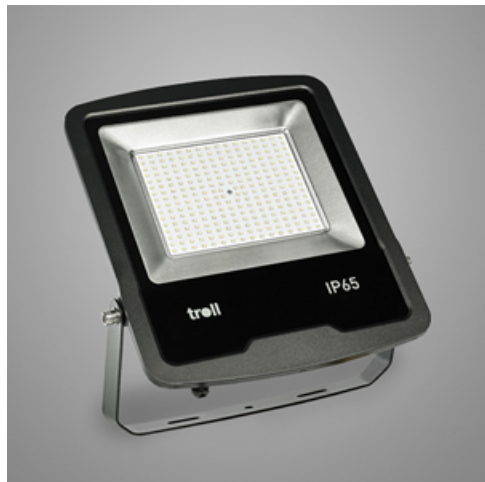


Produkt: FARGO 13000 120° E 04 IP65 840 100W**Indeks:** 11.5100.2451.04

Opis

Zewnętrzny projektor LED z rodziny Fargo. Oprawa przeznaczona do oświetlania parkingów, magazynów, elewacji budynków oraz wszelkich zastosowań zewnętrznych. Projektor przeznaczony do montażu natynkowego na ścianie. Korpus oprawy wykonany z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z szybą ochronną, wykończony w kolorze czarnym. Stopień ochrony oprawy przed wpływem środowiska IP65. Oprawa umożliwia odchylenie o 90°. Oprawa wyposażona jest w system soczewek PMMA dla każdej diody z ochronną szybą hartowaną o kącie świecenia 120°.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy przemysłowe
Rodzina	FARGO
Nazwa	FARGO 13000 120° E 04 IP65 840 100W
Indeks	11.5100.2451.04



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	15401,2
Moc LED [W]	83,6
Strumień oprawy [lm]	13861,1
Moc oprawy [W]	98,3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	141
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	120°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 64000 (2)
Lx/By	L70/B10 (1) / L80/B10 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ 45
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	0,95
Obciążalność obwodów	3 (B10), 3 (B16), 3 (C10), 6 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	szyba hartowana transparentna
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	2,04
Wymiary [mm]	320 x 261 x 38

Fotometria

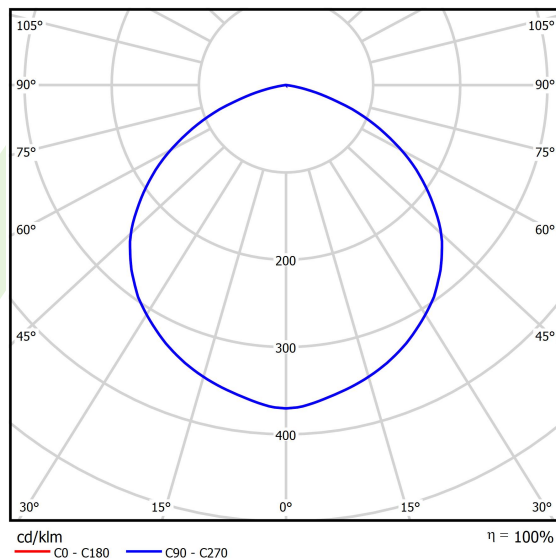

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 12-01-2023