


31210 GU10 N LED 4W-CW


Źródło światła LED

8595665312107

**RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:****Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** DLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwolśnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wysokość [mm]:** 57**Głębokość [mm]:** 50**Średnica [mm]:** 50**Zawartość rtęci:** nie**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 35**Moc znamionowa [W]:** 4**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 340**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 120**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Źródło światła:** PAR16**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** chłodnobiała**Trzonek:** GU10**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kształt źródła światła:** spot**PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:****Światłość szczytowa [cd]:** 130**Kąt promieniowania [°]:** 120**PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 4**Klasa efektywności energetycznej:** G**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 275**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w szerokim stożku (120°)**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 5300

31210 GU10 N LED 4W-CW

Źródło światła LED

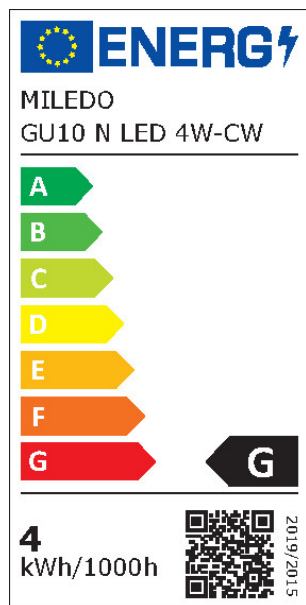


Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 4
Wysokość źródła światła [mm]: 57
Szerokość źródła światła [mm]: 50
Głębokość źródła światła [mm]: 50
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0,337
Współrzędne chromatyczności (y): 0,351
Deklaracja równoważności mocy [W]: 26
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 12
Współczynnik trwałości: ≥ 0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,9
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 200
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 200
Masa jednostkowa netto [g]: 20
Gramatura [g]: 30.85
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Waga kartonu [kg]: 6.17
Szerokość kartonu [cm]: 28
Wysokość kartonu [cm]: 26
Długość kartonu [cm]: 53
Objętość kartonu [m³]: 0.038584

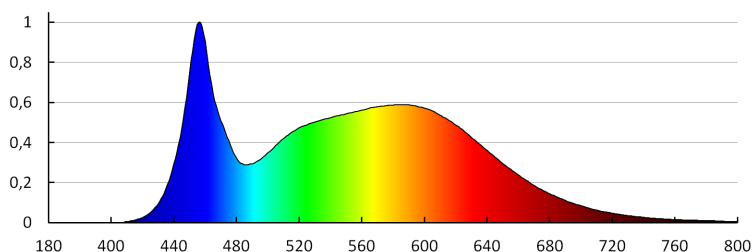

31210 GU10 N LED 4W-CW

Źródło światła LED

