


### Korytko siatkowe GR-Magic®

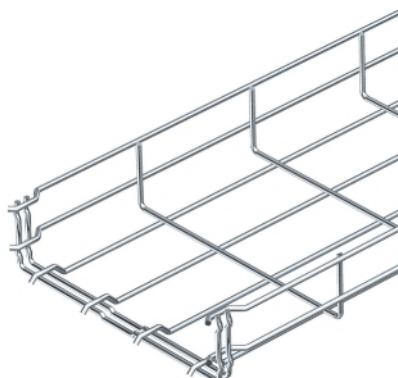


Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 55 mm.  
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.  
Dokładne informacje na temat klasyfikacji UL do uzyskania na zapytanie.  
Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedno w drugie. Wielkość oczka to 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

| Typ           | Szerokość<br>mm | Średn.<br>druku<br>mm | Opak.<br>m | Waga<br>kg/100 m | Nr kat. |
|---------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|---------|
| GRM 55 50 FT  | 50              | 3,9                   | 3          | 66,470           | 6001415 |
| GRM 55 100 FT | 100             | 3,9                   | 3          | 75,667           | 6001416 |
| GRM 55 150 FT | 150             | 3,9                   | 3          | 90,000           | 6001418 |
| GRM 55 200 FT | 200             | 3,9                   | 3          | 104,667          | 6001420 |
| GRM 55 300 FT | 300             | 4,8                   | 3          | 198,800          | 6001424 |
| GRM 55 400 FT | 400             | 4,8                   | 3          | 244,300          | 6001428 |
| GRM 55 500 FT | 500             | 4,8                   | 3          | 287,700          | 6001432 |
| GRM 55 600 FT | 600             | 4,8                   | 3          | 331,600          | 6001436 |

**FT** ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

| Typ           | Długość<br>mm | Wym.<br>B<br>mm | Średn.<br>druku<br>mm | Przekrój<br>użyty<br>cm <sup>2</sup> |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| GRM 55 50 FT  | 3000          | 50              | 3,9                   | 16                                   |
| GRM 55 100 FT | 3000          | 100             | 3,9                   | 40                                   |
| GRM 55 150 FT | 3000          | 150             | 3,9                   | 63                                   |
| GRM 55 200 FT | 3000          | 200             | 3,9                   | 87                                   |
| GRM 55 300 FT | 3000          | 300             | 4,8                   | 129                                  |
| GRM 55 400 FT | 3000          | 400             | 4,8                   | 175                                  |
| GRM 55 500 FT | 3000          | 500             | 4,8                   | 220                                  |
| GRM 55 600 FT | 3000          | 600             | 4,8                   | 265                                  |



| Typ           | 1,0m<br>kN/m | 1,5m<br>kN/m | 2,0m<br>kN/m | 2,5m<br>kN/m |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GRM 55 50 FT  | 0,35         | 0,2          | 0,1          | 0,1          |
| GRM 55 100 FT | 0,35         | 0,2          | 0,1          | 0,1          |
| GRM 55 150 FT | 0,35         | 0,2          | 0,1          | 0,1          |
| GRM 55 200 FT | 0,35         | 0,2          | 0,1          | 0,1          |
| GRM 55 300 FT | 0,7          | 0,5          | 0,25         | 0,2          |
| GRM 55 400 FT | 0,9          | 0,6          | 0,3          | 0,25         |
| GRM 55 500 FT | 0,9          | 0,6          | 0,3          | 0,25         |
| GRM 55 600 FT | 0,9          | 0,6          | 0,3          | 0,25         |

#### Diagram obciążenia korytka siatkowego GR-Magic typu GRM 55

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm  
— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

