

Końcówki igiełkowe typu KI

CECHY I KORZYŚCI



część przyłączeniowa w kształcie tzw. „pinu”



właściwe przygotowanie przewodu wielodrutowego-linki, do montażu w zacisku aparatu




do zacisków z niepełnym dnem gniazda zaciskowego

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46230 - dotyczy części rurowej
-----------	------------------------------------

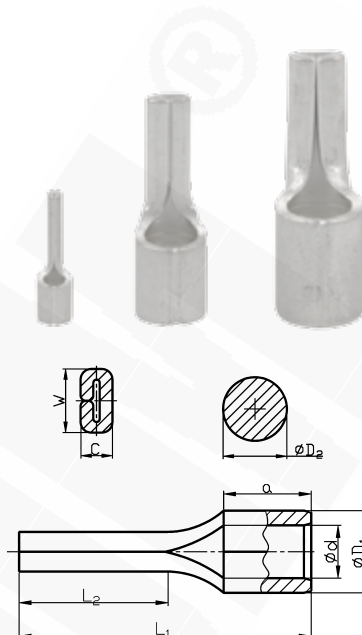

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	DIN	d	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	a	C	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KI 0,5-10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01030100101	0,2÷0,5	–	1	2,2	1,4	14	10	4	–	–	100	0,02
KI 1-10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01030100201		√				14,8						0,045
KI 1-12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01030100301		–	1,7	3,4	1,9	16,8	12	4,8	–	–		0,056
KI 1-16 (100 SZT./PCS)	E09KO-01030100401	1,5÷2,5	–				20,8	16				100	0,055
KI 2,5-10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01030100501		√				14,8	10					0,06
KI 2,5-12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01030100601		–	2,3	4,1	1,9	16,8	12	4,8	–	–		0,065
KI 2,5-16 (100 SZT./PCS)	E09KO-01030100801	4÷6	–				21	16				100	0,13
KI 6-14 (100 SZT./PCS)	E09KO-01030100901		–	3,4	5,6	2,7	20	14	6	–	–		0,25
KI 10-12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01030101001		√	4,5	6,9	–	22	12	8	2,4	4,3		0,43
KI 16-13 (100 SZT./PCS)	E09KO-01030101101	10	√	5,8	8,4	–	26	13	10	2,6	5,5	100	0,67
KI 25-15 (100 SZT./PCS)	E09KO-01030101201	16	–	7	9,5	–	33,5	15	13,5	2,6	6,8	100	0,77
KI 35-20 (50 SZT./PCS)	E09KO-01030101301	25	–	8,4	11,8	–	40,5	20	16	3,2	8	50	0,95
KI 50-20 (50 SZT./PCS)	E09KO-01030101401	35	–	9,6	13,6	–	45	20	19	3,8	9,5	50	1,5
KI 70-23,5 (50 SZT./PCS)	E09KO-01030101501	50	–	11,4	15,8	–	55	23,5	24	4,2	11	50	2,16
KI 95-23,5 (50 SZT./PCS)	E09KO-01030101601	70	–	13,5	18,9	–	55	23,5	24	5,2	12,5	50	