



CMT40H80N Ceownik montażowy

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

Zastosowanie

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011, dla zamówień powyżej 300 m

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Uwaga! Szerokość ceowników wykonanych z blachy o grubości 3 mm wynosi 40,5 mm. Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20.

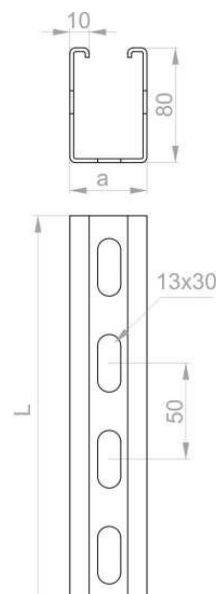

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CMT40H80/3N	610136	40	3 000	14,20	2
CMT40H80/6N	610166	40	6 000	28,40	1

