

Koszulki termokuczliwe typu TGR, TGRK

CECHY I KORZYŚCI



do różnych środowisk



zwiększona wytrzymałość mechaniczna i elektryczna



klej termotopliwy zapewnia bardzo dobrą szczelność izolacji w wilgotnym środowisku

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

Koszulki pogrubiowane bez kleju.

DANE MECHANICZNE


Materiał	TGR - poliolefina sieciowana TGRK - poliolefina sieciowana i klej termotopliwy
Zalecana temperatura obkurczania [°C]	100 ÷ 125
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +125
Współczynnik skurczu	2:1
Kolor	czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm] 12

WYMIARY

Długość [m] 1

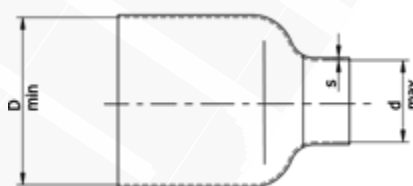

Typ	Indeks Ergom	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]
TGR 9/3	E05ME-01020100101	9	3	2,0
TGR 12/4	E05ME-01020100201	12	4	2,0
TGR 18/6	E05ME-01020100301	18	6	2,0
TGR 25/10	E05ME-01020100401	25	10	2,0
TGR 32/12	E05ME-01020100501	32	12	2,0
TGR 40/16	E05ME-01020100601	40	16	2,0
TGR 52/20	E05ME-01020100701	52	20	2,5
TGR 63/27	E05ME-01020100801	63	27	2,5
TGR 80/35	E05ME-01020100901	80	35	2,5
TGR 103/45	E05ME-01020101001	103	45	2,5
TGR 132/58	E05ME-01020101101	132	58	2,5
TGRK 9/3	E05ME-01020200101	9	3	2,0
TGRK 12/4	E05ME-01020200201	12	4	2,0
TGRK 18/6	E05ME-01020200301	18	6	2,0
TGRK 25/10	E05ME-01020200401	25	10	2,0
TGRK 32/12	E05ME-01020200501	32	12	2,0
TGRK 40/16	E05ME-01020200601	40	16	2,0

Typ	Indeks Ergom	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]
TGRK 52/20	E05ME-01020200701	52	20	2,5
TGRK 63/27	E05ME-01020200801	63	27	2,5
TGRK 80/35	E05ME-01020200901	80	35	2,5
TGRK 103/45	E05ME-01020201001	103	45	2,5
TGRK 132/58	E05ME-01020201101	132	58	2,5