

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ szyny wykonane zgodnie z normą PN-EN 60715
- ☒ trwałe zabezpieczenie antykorozyjne szyn stalowych
- ☒ wykonania specjalne szyn zgodnie z wytycznymi klienta

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

ZASTOSOWANIE


Montaż elementów wyposażenia szaf sterowniczych.

CERTYFIKATY I NORMY

Normy szyny spełniają wymagania normy PN-EN 60715:2007

UWAGA!

Istnieje możliwość wykonania szyn zgodnie z wymaganiami klienta: perforacja; długość.

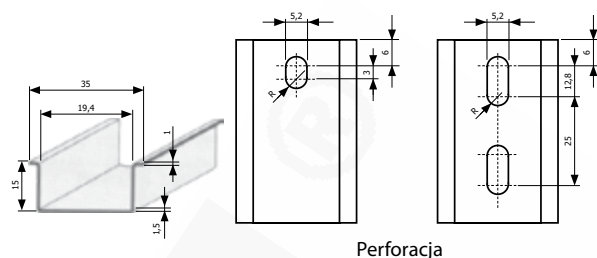

Perforacja

Typ	Indeks Ergom	Materiał	Perforacja	Przekrój dla szyn pełnych [mm ²]	Długość [m]
TSE 35/15/0,5	R34RR-05020102450	stal ocynkowana	nie	86	0,5
TSE 35/15/1	R34RR-05020102500	stal ocynkowana	nie	86	1
TSE 35/15/2	R34RR-05020102701	stal ocynkowana	nie	86	2
TSE 35/15/1P	R34RR-05020102600	stal ocynkowana	tak	86	1
TSE 35/15/2P	R34RR-05020102801	stal ocynkowana	tak	86	2
TSE 35/15/0,5 AL	R34RR-05020103101	aluminium	nie	140	0,5
TSE 35/15/1 AL	R34RR-05020101601	aluminium	nie	140	1
TSE 35/15/2 AL	R34RR-05020103201	aluminium	nie	140	2