

CECHY I KORZYŚCI



szyny wykonane zgodnie z normą PN-EN 60715



trwałe zabezpieczenie antykorozyjne szyn stalowych



wykonania specjalne szyn zgodnie z wytycznymi klienta

DANE LOGISTYCZNE



W opakowaniu [szt.] 10

ZASTOSOWANIE

Montaż elementów wyposażenia szaf sterowniczych.

CERTYFIKATY I NORMY

Normy szyny spełniają wymagania normy PN-EN 60715:2007

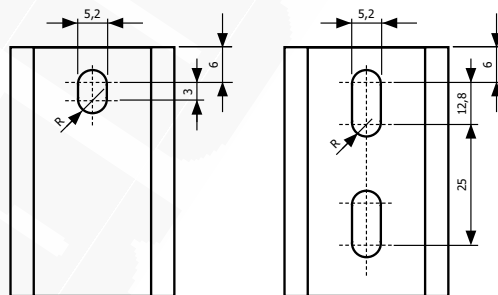

Perforacja

Typ	Indeks Ergom	Materiał	Perforacja	Przekrój dla szyn pełnych [mm ²]	Długość [m]
TSE 35/15/0,5 (10 SZT.)	R34RR-05020102452	stal ocynkowana	nie	86	0,5
TSE 35/15/1 (10 SZT.)	R34RR-05020102502	stal ocynkowana	nie	86	1
TSE 35/15/2 (10 SZT.)	R34RR-05020102703	stal ocynkowana	nie	86	2
TSE 35/15/1P (10 SZT.)	R34RR-05020102602	stal ocynkowana	tak	86	1
TSE 35/15/2P (10 SZT.)	R34RR-05020102803	stal ocynkowana	tak	86	2
TSE 35/15/0,5 AL (10 SZT.)	R34RR-05020103103	aluminium	nie	140	0,5
TSE 35/15/1 AL (10 SZT.)	R34RR-05020101603	aluminium	nie	140	1
TSE 35/15/2 AL (10 SZT.)	R34RR-05020103203	aluminium	nie	140	2