

Łączniki rurowe cienkościenne, typu 2ZA

CECHY I KORZYŚCI



do łączenia przewodów na tzw. „styk”



przetłoczenie pośrodku gwarantuje że żyły zaciskanych przewodów nie stykają się ze sobą oraz zapewnia wsunięcie przewodu na odpowiednią długość



łączniki wg. polskich norm branżowych – zalecane do mało odpowiedzialnych połączeń

DANE MECHANICZNE


Materiał	Al.
Pokrycie	bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	cienkościenne
------------------	---------------

UWAGA!

- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

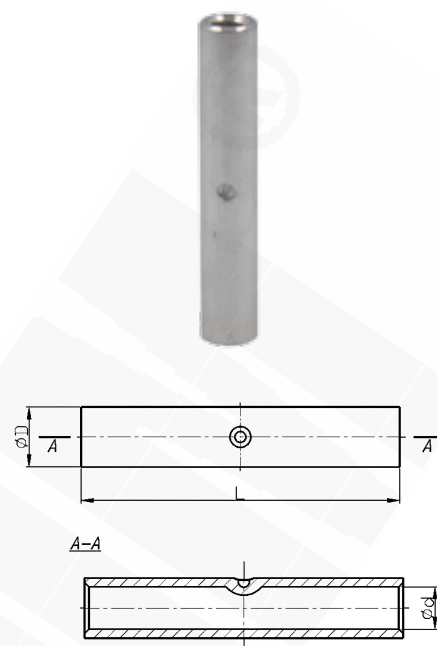

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re [mm ²]	Przekrój rm/ sm [mm ²]	d	D	L	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
2ZA 16 (100 SZT./PCS)	E12KA-01070100100	25	16	5,2	9,2	47	10	1-1	3-3	100	0,6
2ZA 25 (100 SZT./PCS)	E12KA-01070100200	35	25	6,4	10,4	57	11	2-2	4-4	100	0,8
2ZA 35 (100 SZT./PCS)	E12KA-01070100300	50	35	7,6	12,0	63	12	2-2	4-4	100	1,4
2ZA 50 (100 SZT./PCS)	E12KA-01070100400	70	50	9,2	14,0	76	14	2-2	4-4	100	1,8
2ZA 70 (100 SZT./PCS)	E12KA-01070100500	95	70	10,6	15,6	84	16	2-2	5-5	100	2,3
2ZA 95 (50 SZT./PCS)	E12KA-01070100600	120	95	12,8	18,0	96	18	2-2	5-5	50	1,6
2ZA 120 (50 SZT./PCS)	E12KA-01070100700	150	120	14,3	19,7	110	19	2-2	6-6	50	2,1
2ZA 150 (50 SZT./PCS)	E12KA-01070100800	185	150	16,2	22,0	118	21	2-2	6-6	50	2,9
2ZA 185 (50 SZT./PCS)	E12KA-01070100900	240	185	17,8	24,0	126	23	2-2	6-6	50	3,5
2ZA 240 (50 SZT./PCS)	E12KA-01070101000	300	240	20,2	28,2	136	28	2-2	6-6	50	5,6

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie