

CECHY I KORZYŚCI

-  do łączenia przewodów na tzw. „styk”
-  przetłoczenie pośrodku gwarantuje że żyły zaciskanych przewodów nie stykają się ze sobą oraz zapewnia wsunięcie przewodu na odpowiednią długość
-  umożliwiają wykonie połączenia „szczelnego” – brak dostępu powietrza do zaciśniętego połączenia
-  umożliwiają łączenie kabli o takim samym przekroju

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

DANE ELEKTRYCZNE


Napięcie [kV]	do 10
----------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46267 cz. 1
------------------	-----------------

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

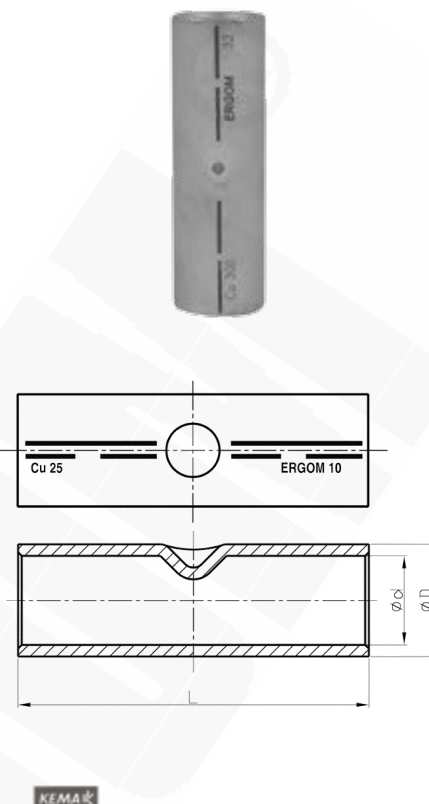

Typ	Indeks Ergom	Przekrój mm ²	d	D	L	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KLD 10 (100 SZT./PCS)	E11KM-02060100100	10	4,5	6,0	30	6	1 - 1	2 - 2	100	0,38
KLD 16 (100 SZT./PCS)	E11KM-02060100200	16	5,5	8,5	50	9	1 - 1	2 - 2	100	1,49
KLD 25 (100 SZT./PCS)	E11KM-02060100300	25	7,0	10,0	50	10	1 - 1	2 - 2	100	1,8
KLD 35 (100 SZT./PCS)	E11KM-02060100400	35	8,2	12,5	50	12	1 - 1	2 - 2	100	3,15
KLD 50 (100 SZT./PCS)	E11KM-02060100500	50	10,0	14,5	56	14	1 - 1	3 - 3	100	4,4
KLD 70 (100 SZT./PCS)	E11KM-02060100600	70	11,5	16,5	56	16	1 - 1	3 - 3	100	5,5
KLD 95 (50 SZT./PCS)	E11KM-02060100700	95	13,5	19,0	70	19	2 - 2	4 - 4	50	4,4
KLD 120 (50 SZT./PCS)	E11KM-02060100800	120	15,5	21,0	70	20	2 - 2	4 - 4	50	4,9
KLD 150 (50 SZT./PCS)	E11KM-02060100900	150	17,0	23,5	80	22	2 - 2	4 - 4	50	7,4
KLD 185 (50 SZT./PCS)	E11KM-02060101000	185	19,0	25,5	85	25	2 - 2	5 - 5	50	8,55
KLD 240 (50 SZT./PCS)	E11KM-02060101100	240	21,5	29,0	90	28	2 - 2	5 - 5	50	11,95
KLD 300 (25 SZT./PCS)	E11KM-02060101200	300	24,5	32,0	100	32	2 - 2	-	25	7,55
KLD 400 (25 SZT./PCS)	E11KM-02060101300	400	27,5	38,5	150	38	3 - 3	-	25	19,3
KLD 500 (25 SZT./PCS)	E11KM-02060101400	500	31,0	42,0	160	42	3 - 3	-	25	22,8
KLD 625 (10 SZT./PCS)	E11KM-02060101500	625	34,5	44,0	160	44	3 - 3	-	10	8,5

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie