

CECHY I KORZYŚCI



taśmy do temperatur podwyższonych

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE


Materiał poliamid 6.6

Halogen Free tak

Kolor jasno zielony

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +105

Temperatura montażu [°C] 0 ÷ +60

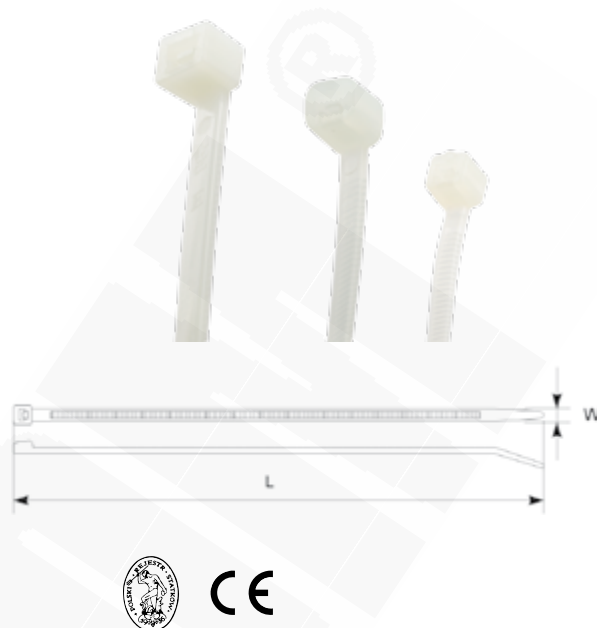

CE

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TKS 9/3 (100 SZT./PCS)	E01TK-01090100101	8	20	MK IIIA, MK IIIPR	98	2,5
TKS 14/3,6 (100 SZT./PCS)	E01TK-01090100201	13	33	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	140	3,6
TKS 20/3,6 (100 SZT./PCS)	E01TK-01090100301	13	50	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	200	3,6
TKS 20/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01090100401	20	50	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	200	4,8
TKS 30/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01090100501	20	76	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	292	4,8