

Łączniki rurowe grubościennne, typu KLA

CECHY I KORZYŚCI



do łączenia przewodów na tzw. „styk”



przetłoczenie pośrodku gwarantuje że żyły zaciskanych przewodów nie stykają się ze sobą oraz zapewnia wsunięcie przewodu na odpowiednią długość



łączniki wg. polskich norm branżowych – wykonywane z grubszej rury niż szereg DIN

DANE MECHANICZNE


Materiał	Al.
Pokrycie	bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	grubościenne
------------------	--------------

UWAGA!

Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

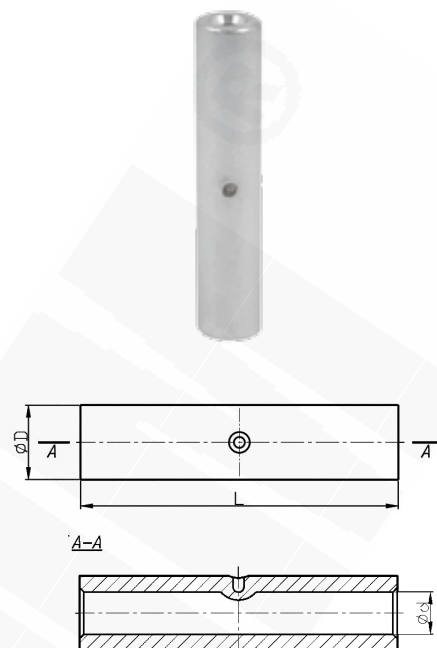

3EN

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re [mm ²]	Przekrój rm/ sm [mm ²]	d	D	L	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KLA 16 (100 SZT./PCS)	E12KA-01060100100	25	16	5,2	12,6	62	13	2-2	4-4	100	1,7
KLA 25 (100 SZT./PCS)	E12KA-01060100200	35	25	6,4	13,8	68	14	2-2	4-4	100	2,2
KLA 35 (100 SZT./PCS)	E12KA-01060100300	50	35	7,6	16,2	78	16	2-2	5-5	100	3,5
KLA 50 (100 SZT./PCS)	E12KA-01060100400	70	50	9,2	18,2	86	18	2-2	5-5	100	4,5
KLA 70 (100 SZT./PCS)	E12KA-01060100500	95	70	10,6	20,2	96	20	3-3	6-6	100	6,3
KLA 95 (50 SZT./PCS)	E12KA-01060100600	120	95	12,8	22,6	110	22	3-3	7-7	50	4,3
KLA 120 (50 SZT./PCS)	E12KA-01060100700	150	120	13,8	25,8	120	25	3-3	7-7	50	6,2
KLA 150 (50 SZT./PCS)	E12KA-01060100800	185	150	15,5	28,0	127	28	3-3	7-7	50	7,4
KLA 185 (50 SZT./PCS)	E12KA-01060100900	240	185	17,8	30,0	132	30	3-3	7-7	50	8,3
KLA 240 (50 SZT./PCS)	E12KA-01060101000	300	240	19,3	34,0	145	34	3-3	8-8	50	11,9

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie