

Końcówki widelkowe izolowane KWI...PC

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ łatwość dokonywania przełączeń kabli w zaciskach aparatów, szczególnie testowych/laboratoryjnych
- ☒ do zastosowań w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach
- ☒ podwyższona wytrzymałość mechaniczna i wysoka odporność na UV
- ☒ ułatwiona identyfikacja przewodów przez kolor izolacji

DANE LOGISTYCZNE


Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja poliwęglan
 Materiał Cu
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -50 ÷ +120

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46237 - dotyczy tylko części rurkowej

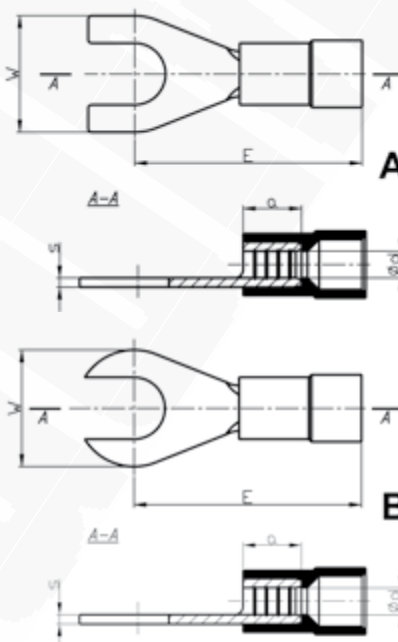

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	Wykonanie	d	s	a	E	W	Wagi [kg]
KWI 1/2,5 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030300100	0,75÷1	czerwony	M 2,5	A	1,6	0,8	5	16,0	6,0	0,067
KWI 1/3 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030300200			M 3							
KWI 1/3,5 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030300300			M 3,5							
KWI 1/4 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030300400			M 4					17,0	8,0	0,073
KWI 1/4 W PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030200200			M 5							
KWI 1/5 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030300500	0,75÷1	czerwony	M 6	B	1,6	0,8	5	18,0	10,0	0,085
KWI 1/6 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030300600			M 8							
KWI 1/8 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030300700			M 10					22,3	18,0	0,11
KWI 1/10 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030300800			M 3							
KWI 2,5/3 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030300900	1,5÷2,5	niebieski	M 3,5	A	2,3	0,8	5	17,0	6,0	0,075
KWI 2,5/4 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030301100			M 4							
KWI 2,5/4 W PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030200500			M 5					20,0	10,0	0,105
KWI 2,5/5 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030301200			M 6							
KWI 2,5/6 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030301300								22,0	11,0	0,115

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	Wykonanie	d	s	a	E	W	Wagi [kg]
KWI 2,5/8 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030301400	1,5÷2,5	niebieski	M 8	B	2,3	0,8	5	20,2	14,0	0,13
KWI 2,5/10 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030301500			M 10					23,3	18,0	0,16
KWI 2,5/12 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030301600			M 12					25,7		0,13
KWI 6/3,5 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030301700	4÷6	żółty	M 3,5	A	3,6	1,0	6	20,0	8,0	0,165
KWI 6/4 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030301800			M 4							0,16
KWI 6/5 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030301900			M 5					21,0	10,0	0,175
KWI 6/6 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030302000			M 6					22,0	11,0	0,18
KWI 6/8 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030302100	4÷6	żółty	M 8		3,6	1,0	6	25,0	14,0	0,225
KWI 6/10 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030302200			M 10					27,0	18,0	0,27
KWI 10/5 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030302300			M 5	B	4,5	1,1	8	24	10	0,26
KWI 10/6 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030302400	10	czerwony	M 6					25	11	0,265
KWI 10/8 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030302500			M 8					28	14	0,3
KWI 10/10 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030302600			M 10					29	18	0,36
KWI 16/5 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030302700	16	niebieski	M 5		5,8	1,2	10	30	11	0,45
KWI 16/6 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030302800			M 6							0,44
KWI 16/8 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030302900			M 8							0,49
KWI 16/10 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02030303000			M 10					34	18	0,55