

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówki do montażu „pod wkręt/śrubę”, z tzw. „widelkami”
- ☒ łatwe wyjmowanie/wkładanie końcówki - tylko po poluzowaniu zacisku śrubowego
- ☒ do złączy często rozłączanych, np. w elektrycznej aparaturze testowej, laboratoryjnej

DANE LOGISTYCZNE


Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Materiał Cu
Pokrycie cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46234 - dotyczy części rurkowej
UL E475284

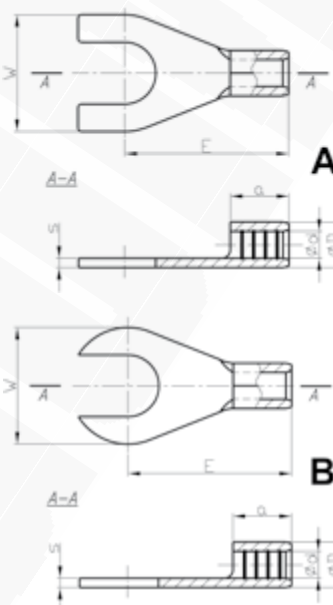

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	Wykonanie	UL	d	D	s	a	E	W	Wagi [kg]
KW 0,5/2 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020100101	0,1÷0,5	M 2	A	-	1,0	2,0	0,5	4	8,0	5,0	0,02
KW 0,5/3 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020100301		M 3								6,0	0,018
KW 0,5/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020100401		M 3,5								6,5	0,026
KW 0,5/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020100501		M 4							11,0	8,0	0,035
KW 0,5/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020100601		M 5								8,0	0,055
KW 1/2,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020100700	0,75÷1	M 2,5		√	1,6	3,2	0,8	5	12,0	6,0	0,052
KW 1/3 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020100800		M 3								6,0	0,052
KW 1/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020100900		M 3,5								6,0	0,052
KW 1/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020101000		M 4							12,0	8,0	0,062
KW 1/4 W (100 SZT./PCS)	E09KO-01020101100		M 4								6,9	0,06
KW 1/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020101200	0,75÷1	M 5	B	√	1,6	3,2	0,8	5	13,0	10,0	0,08
KW 1/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020101300		M 6								10,0	0,07
KW 1/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020101400		M 8							14,2	14,0	0,1
KW 1/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020101500		M 10								17,5	0,135

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	Wykonanie	UL	d	D	s	a	E	W	Wagi [kg]
KW 2,5/3 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020101600	1,5÷2,5	M 3	A	√	2,3	3,9	0,8	5	11,0	6,0	0,06
KW 2,5/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020101700		M 3,5									
KW 2,5/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020101800		M 4							12,0	8,0	0,07
KW 2,5/4 W (100 SZT./PCS)	E09KO-01020101900		M 5							6,9	6,9	0,067
KW 2,5/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020102000		M 6							14,0	10,0	0,088
KW 2,5/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020102100		M 8							16,0	11,0	0,1
KW 2,5/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020102200	1,5÷2,5	M 10	B	√	2,3	3,9	0,8	5	14,2	14,0	0,115
KW 2,5/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020102300		M 12							17,3	17,5	0,14
KW 2,5/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020102400	4÷6	M 3,5	A	√	3,6	5,6	1,0	6	19,7	20,0	0,11
KW 6/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020102500		M 4							14,0	8,0	0,14
KW 6/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020102600		M 5							15,0	10,0	0,155
KW 6/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020102700		M 6							16,0	11,0	0,16
KW 6/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020102800	4÷6	M 8	B	√	3,6	5,6	1,0	6	19,0	14,0	0,2
KW 6/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020102900		M 10							21,0	18,0	0,23
KW 6/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020103000	10	M 5	B	√	4,5	6,7	1,1	8	16,0	10,0	0,215
KW 10/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020103100		M 6							17,0	11,0	0,211
KW 10/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020103200		M 8							20,0	14,0	0,255
KW 10/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020103300		M 10							21,0	18,0	0,31
KW 10/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020103400	16	M 5	B	√	5,8	8,2	1,2	10	20,0	11,0	0,365
KW 16/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020103500		M 6							22,0	14,0	0,345
KW 16/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020103600		M 8							24,0	18,0	0,46
KW 16/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020103700		M 10									
KW 16/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-01020103800											