

CECHY I KORZYŚCI



taśmy kablowe z szybkim zamocowaniem do obudowy



do zastosowań wewnętrznych

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6.6
Bezhalogenowe	tak
Kolor	naturalny (jasny)
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +85
Temperatura krótkotrwała [°C]	+110
Minimalna temperatura montażu [°C]	0
Grubość blachy [mm]	2,5


CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2
Normy	PN-EN 62275

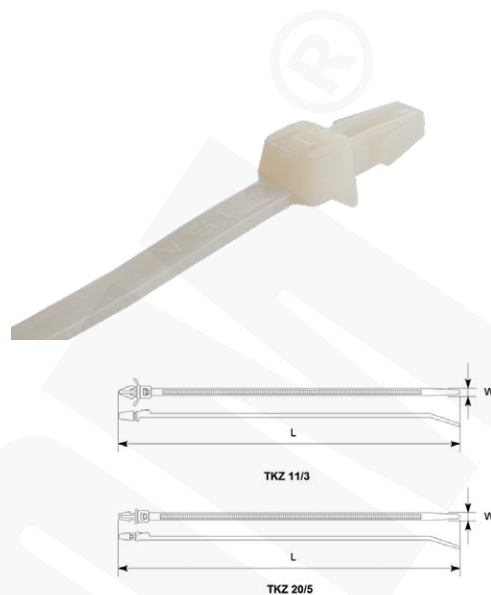


CE

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø Otworu [mm]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TKZ 11/3 (100 SZT.)	E01TK-01080100101	8	4,5	18	MK III A, MK III PR	110	2,5
TKZ 20/5 (100 SZT.)	E01TK-01080100201	22	6,3	50	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	200	4,6

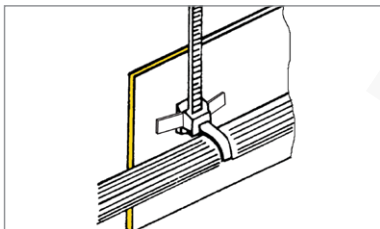

TKZ 11/3

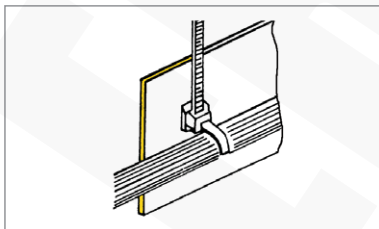

TKZ 20/5

