


E11658

SDOAH040MSSFKPG

Technika łączeniowa

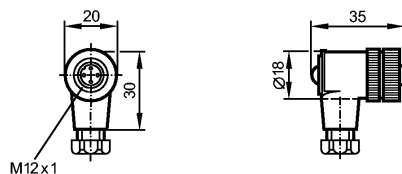

Cechy produktu

Wtyk żeński

Do czujników wyposażonych w

Konektor M12

bezsilikonowy

nie zawiera halogenu

do zarobienia

Połączane styki

Dane elektryczne

Wykonanie elektryczne		AC/DC
Napięcie zasilania [V]		250 AC/DC
Prąd znamionowy [A]		4; (...40 °C)

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia [°C]		-25...100
Stopień ochrony		IP 68


Dane mechaniczne

Wykonanie		kątowy
Materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		mosiądz; niklowany
Waga [kg]		0,031

Połączenie elektryczne

Połączenie		do zarobienia; ...0,75 mm ² (Ø 6...8 mm); złącze ze śrubunkiem
------------	--	---

Schemat połączeń



Uwagi

Sztuk w opakowaniu [sztuk]		1
----------------------------	--	---