


INFO

Otwornica z szybkowymiennym systemem dla profesjonalistów

- wymiana w sekundę różnych przekrojów oraz różnych typów otwornic
- uchwyt dla przekrojów od 14 do 210 mm
- precyzyjny ruch obrotowy oraz zachowanie średnicy
- skonstruowana do najwyższych zadań oraz długiej żywotności (Heavy Duty)
- oszczędność czasu przy zakładaniu w uchwyt
- zastosowanie dwóch otwornic jednocześnie do powiększenia otworów (również przy różnych gwintach*)
- pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych otwornic*

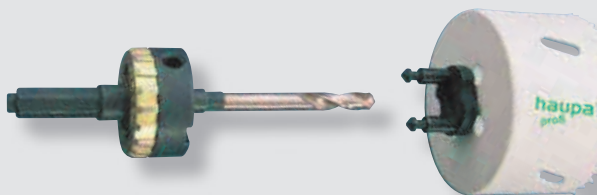

* z standardowym gwintem 1/2" (20UNF) lub 5/8" (18UNF)


Uchwyt szybkowymienny do otwornicy RE-LOAD

RE-LOAD

Do wszystkich przekrojów 14 do 210 mm, 9,5 mm chwyt sześciokątny



Video

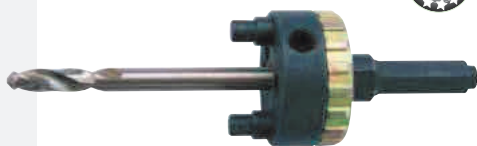

Art. nr.	Wi	Rękojeść/Ø	kg	Oj
392010	14 - 210	9,5	0,100	1

Adapter asortymentu do uchwytu RE-LOAD

RE-LOAD



Art. nr.	Zestaw	kg	Oj
392012	5 x Ø 14-30 mm	0,100	1
392014	5 x Ø 32-210 mm	0,075	1
392016	2 x Ø 14-30 mm, 3 x Ø 32-210 mm	0,065	1

Adapter do otwornicy powiększającej RE-LOAD

RE-LOAD

1 x Ø 14 do 30 mm, 1 x Ø 32 do 210 mm



Art. nr.	Wi	Rękojeść/Ø	kg	Oj
392018	14 - 210	9,5	0,050	1

Wiertło centralne do uchwytu RE-LOAD

RE-LOAD



Art. nr.	Dc	Ø	kg	Oj
392020	100	6,5	0,030	1

Adapter do otwornic

Adapter do otwornic – HUPspeedEject

NEW

Za pomocą adaptera HUPspeedEject HAUPY wiercenie staje się jeszcze szybsze i prostsze. Lewy bieg wkrętki powoduje automatyczny wyrzut rdzenia. Adapter umożliwia łatwą wymianę otwornic. Również praktyczny jest opatentowany uchwyt dla otwornic od 40 do 250 mm. W ten sposób używając nawiertaka w uchwycie dla otwornic można równocześnie zaoszczędzić czas i pieniądze.

Zalety naszego adaptera

- automatyczny wyrzut rdzenia poprzez uruchomienie lewego biegu wkrętki
- łatwa wymiana otwornicy
- opatentowany uchwyt dla otwornic
- 1 x uchwyt dla otwornic począwszy od średnicy 40 mm
- 1 x nawiertak (średnica 6,5 mm, długość 75 mm)



Video | 232015

Art. nr.	Wi	Rękojeść/Ø	kg	Oj
232015	40-250	9,5	0,417	1

Uchwyt do otwornic z odrzutem

Uchwyt sześciokątny, 32 do 210 mm



Art. nr.	Wi	Rękojeść/Ø	kg	Oj
392028	32 - 210	9,5	0,050	1

SDS uchwyt

11 mm (14 do 30 mm)



Art. nr.	Wi	Rękojeść/Ø	kg	Oj
392024	14 - 30	11	0,050	1

SDS uchwyt

11 mm (32 do 210 mm)



Art. nr.	Wi	Rękojeść/Ø	kg	Oj
392026	32 - 210	11	0,050	1

haupa®

...rozwiązania, które przekonują

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com
HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl