



Karta katalogowa | Nr katalogowy: 788-304
przełącznik; znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC; 1 zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 16 A; sygnalizacja statusu czerwony; szerokość 15 mm; 2,50 mm²; szara


<https://www.wago.com/788-304>

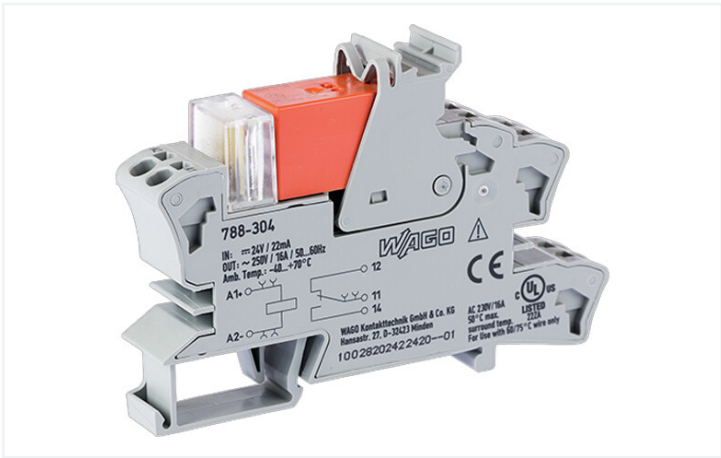


Kolor: ■ szary

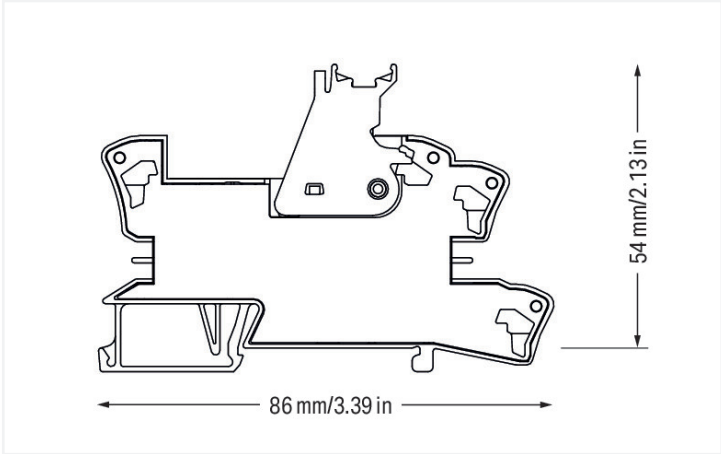

wymiary w mm

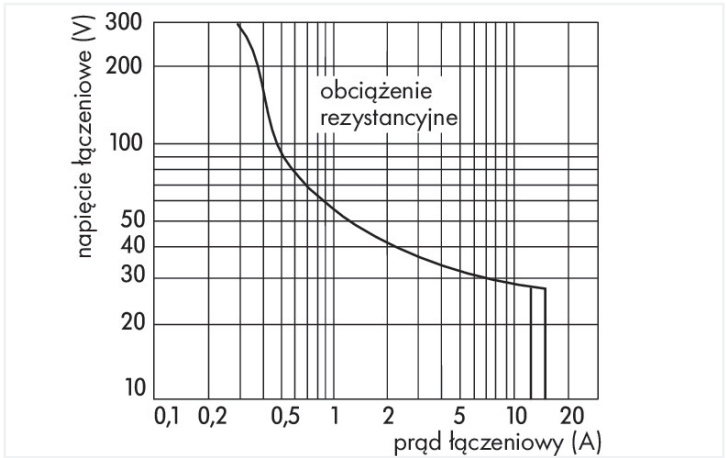

Krzywa obciążalności DC zestyku

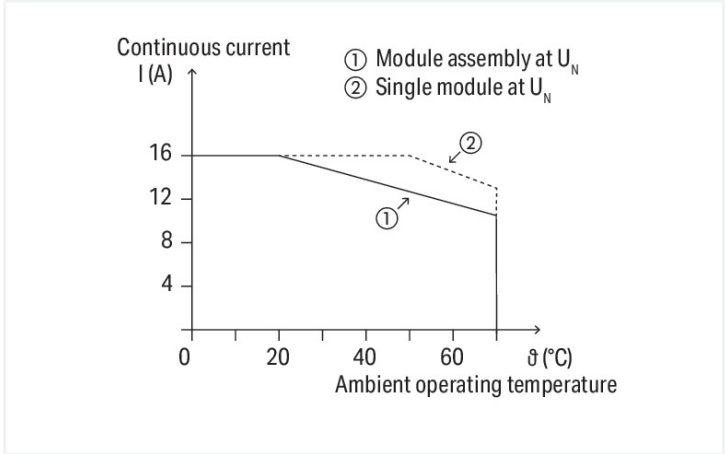

Charakterystyka obciążalności prądowej

Wskazówki

wskazówka dot. bezpieczeństwa

uwaga:

A separator plate (e.g., 209-191) must be used for voltages greater than 250 V between adjacent relay modules and for compliance with the reinforced insulation requirements.

- Wzmocniona izolacja między cewką i zestykami
- Przy napięciach powyżej 250 V między modułami przełącznikowymi w pakiecie oraz dla zachowania wzmocnionej izolacji należy zastosować ściankę rozdzielającą (np. 209-191).
- Przy załączaniu obciążeń indukcyjnych zestyki i cewki przełączników muszą być skutecznie chronione przy pomocy środków ochrony przeciwprzepięciowej!

Dane techniczne

Obwód wejściowy	
znamionowe napięcie wejściowe U_N	DC 24 V
zakres napięcia wejściowego	$\pm 10\%$
znamionowy prąd wejściowy przy U_N	19 mA

Obwód wyjściowy	
liczba zestyków przełącznych	1
materiał styku (przełącznik)	AgNi 90/10
prąd długotrwały maks.	16 A
prąd łączeniowy (przy obc. rezystancyjnym) maks.	(AC) 30 A / 4 s
napięcie łączeniowe maks.	AC 250 V
moc łączeniowa (przy obc. rezystancyjnym) maks.	AC 4000 VA; patrz krzywa obciążalności zestyku DC
zdolność łączeniowa	AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V



Obwód wyjściowy	
zalecana moc łączeniowa min.	12 V / 10 mA
czas zadziałania zestyku typ.	8 ms
czas odpadania typ.	6 ms
czas drgania zestyku typ.	6 ms
trwałość elektryczna (NO; obciążenie rezystancyjne; 23°C)	30 x 10³ cykli łączeniowych
trwałość mechaniczna	30 x 10⁶ cykli łączeniowych
częstość łączeniowa z obc./bez obc. maks.	6 min⁻¹ / 1200 min⁻¹

sygnalizacja	
sygnalizacja statusu	Dioda LED czerwona

Parametry zacisków	
technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
przewód jednodrutowy	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
przewód linkowy	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
długość odizolowania przewodu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 in

Wymiary	
szerokość	15 mm / 0.591 in
wysokość	86 mm / 3.386 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	54 mm / 2.126 in

Mechanika	
sposób montażu	Szyna montażowa TS 35

Dane materiałowe	
kolor	szary
obciążenie ogniowe	0,927 MJ
masa	45,9 g

Przełącznik bazowy	
przełącznik wymienny WAGO	788-154

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska	
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption

Aprobaty / certyfikaty

General approvals		
Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.1 Sec.6

Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

