

CECHY I KORZYŚCI



tymczasowe lub długotrwałe zabezpieczenie końcówek kabli



klej termotopliwy zapewnia bardzo dobrą szczelność izolacji w wilgotnym środowisku

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1


Stosowane do uszczelniania i ochrony końców kabli. Pokryte wewnątrz klejem termotopliwym. Obkurczanie należy rozpocząć od ślepego końca.

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliolefina sieciowana i klej termotopliwy
Zalecana temperatura obkurczania [°C]	120 ÷ 200
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +100
Współczynnik skurczu	3:1
Kolor	czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm] 12

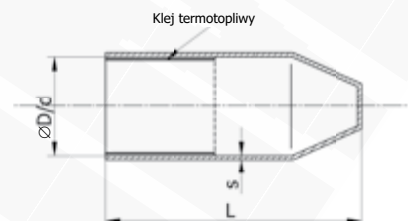

Typ	Indeks Ergom	Długość w stanie dostawy L [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]
TZK 10/4	E05ME-01050100101	58	12	4	2,3
TZK 14/4	E05ME-01050100201	58	14	4	2,3
TZK 16/8	E05ME-01050100301	85	16	7,9	2,9
TZK 18/6	E05ME-01050100401	20	18	6	2,1
TZK 21/6	E05ME-01050100501	20	21	6	2,1
TZK 23/8	E05ME-01050100601	75	25	8	2,5
TZK 33/15	E05ME-01050100701	75	35	11	2,5
TZK 40/15	E05ME-01050100801	106	40	14,6	3,5
TZK 52/25	E05ME-01050100901	125	55	25	3,8
TZK 63/25	E05ME-01050100951	125	63	25	3,8
TZK 70/25	E05ME-01050101001	115	70	24,2	3,5
TZK 75/35	E05ME-01050101021	140	75	35	4,0
TZK 90/45	E05ME-01050101101	160	100	45	4,0
TZK 120/45	E05ME-01050101201	200	120	45	4,0
TZK 120/60	E05ME-01050101221	155	130	60	4,6