

Wskaźnik napięcia „Profi LCDplus II“


Wskaźnik napięcia „Profi LCDplus II“ jest najnowszym modelem naszej sprawdzonej serii Profi. Innowacyjny dwubiegunowy wskaźnik napięcia przekonuje szerokim spektrum działania i praktyczną jednoręczną obsługą. Umożliwia on badanie napięcia bez kontaktu palcowego i dzięki najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa CAT IV 1000 V nadaje się także do pomiarów w pojazdach hybrydowych i elektrycznych oraz instalacjach fotowoltaicznych.

Funkcje i zalety

- najwyższy poziom bezpieczeństwa CAT IV 1000 V
- duży, podświetlany wyświetlacz LCD
- wskazanie napięcia do 1000 V AC i 1400 V DC
- pomiar oporności do 1999 Ω
- wskazanie częstotliwości do 1000 Hz

Dane techniczne

Wskaźnik: optyczny, LCD
Zakres pomiaru: automatyczny
Kategoria przepięcia: CAT IV 1000 V
Wymiary: 300 x 75 x 20 mm
Ciężar: 270 g
Kolor: czerwony/czarny
Zakres dostawy: dołączone baterie
Akcesoria (opcjonalnie): torba
Zakres napięcia: 3–1000 V AC (TRMS/RMS)
4–1400 V DC
Pomiar ciągłości obwodu: 0–200 Ω z sygnałem akustycznym
Wskaźnik fazy: > 100 V AC
Zasilanie: 2 x 1,5 V AAA (wskazanie napięć możliwe również bez baterii)
Biegunowość: tak (- w LCD)
Wskazanie PELV: optyczne i wibracja
Rodzaj ochrony: IP 65
Norma: EN 61243-3:2010
Pomiar oporności: 1–1999 Ω
Pomiar częstotliwości: 0–500 Hz
Funkcja Data-Hold: napięcie i oporność
Funkcja Auto Power Off: tak
Badanie FI/RCD: 30 mA przy 230 V AC za pomocą dwóch przycisków
Jednobiegunowe badanie fazy: tak
Dwubiegunowe badanie pola wirowania: tak
Podświetlenie punktu pomiarowego: białe LED
Adapter końcówki pomiarowej 4-mm: odkręcany
Gwarancja: 2 lat

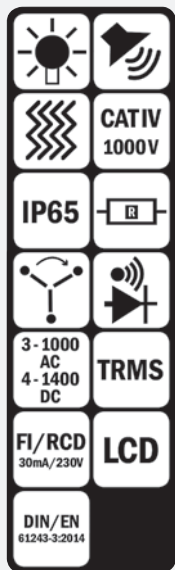

Art. nr.	T/Zp	kg	Oj
103826	3-1000	0,264	1

Wskaźnik napięcia „Profi LEDplus II“

Nowy dwubiegunowy wskaźnik napięcia „Profi LEDplus II“ jest konsekwentną innowacją naszego ulubionego przyrządu „Profi LEDplus“. Przekonuje przyjazną dla użytkownika obsługą, wytrzymałą i bezpieczną konstrukcją i spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym wskaźnikom napięcia. Dzięki najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa CAT IV 1000 V nadaje się także do pomiarów w pojazdach hybrydowych i elektrycznych oraz instalacjach fotowoltaicznych.

Funkcje i zalety

- najwyższy poziom bezpieczeństwa CAT IV 1000 V
- praktyczna obsługa jednoręczna
- wytrzymała, bezpieczna konstrukcja
- pomiary bez kontaktu palcowego
- wskazanie napięć także bez baterii

Dane techniczne

Wskaźnik: optyczny, LED
Zakres pomiarowy: automatyczny
Kategoria przepięcia: CAT IV 1000 V
Wymiary: 300 x 75 x 20 mm
Ciężar: 270 g
Kolor: czerwony/czarny
Zakres dostawy: łącznie z bateriami
Akcesoria (opcjonalnie): torba
Zakres napięcia: 6–1000 V AC
6–1400 V DC
Pomiar ciągłości obwodu: 0–50 kΩ optyczny/akustyczny
Wskaźnik fazy: > 100 V AC
Zasilanie: 2 x 1,5 V AAA (wskazanie napięć możliwe również bez baterii)
Test diodowy: tak
Biegunowość: tak (+, - LED)
Wskazanie PELV: optyczne i wibracja
Rodzaj ochrony: IP 65
Norma: EN 61243-3:2010
Funkcja Auto Power Off: tak
Pomiar FI/RCD: 30 mA przy 230 V AC za pomocą dwóch przycisków
Jednobiegunowe badanie fazy: tak
Dwubiegunowe badanie pola wirowania: tak
Podświetlenie punktu pomiarowego: białe LED
Adapter końcówki pomiarowej 4-mm: odkręcany
Gwarancja: 2 lat



Art. nr.	T/Zp	kg	Oj
103824	6-1000	0,280	1