

CE	SE	CS
EU	Sweden	Czech

Przełącznik czasowy NTE8

1. Informacje ogólne

- 1.1 Zakresy: 5A/1A, AC230V/DC30V, AC 50/60Hz;
- 1.2 Napięcie znamionowe izolacji U_i : 250V;
- 1.3 Kategoria montażu: II;
- 1.4 Stopień ochrony: IP20;
- 1.5 Wytrzymałość elektryczna (ilość operacji): 100×103 ;
- 1.6 Norma: IEC/EN 60947-5-1



2. Dane techniczne

2.1

Model	Liczba styków	Znamionowe napięcie sterujące (V)	Znamionowe napięcie pracy (V)	Znamionowy prąd pracy (A)	Zakres zwłoki czasowej (s)	Rodzaj zwłoki czasowej
NTE8-10A	1NO	AC230	AC230	5	0.1~10	Breaking time-delay
NTE8-120A	1NO	AC230	AC230	5	10~120	Breaking time-delay
NTE8-480A	1NO	AC230	AC230	5	30~480	Breaking time-delay
NTE8-10B	1NO	AC230, DC24, AC24	AC230	5	0.1~10	Electrification time-delay
			DC30	1		
NTE8-120B	1NO	AC230, DC24, AC24	AC230	5	10~120	Electrification time-delay
			DC30	1		
NTE8-480B	1NO	AC230, DC24, AC24	AC230	5	30~480	Electrification time-delay
			DC30	1		

2.2 Parametry techniczne


2.2.1 Test izolacji: pomiędzy obwodem głównym a szyną montażową = AC2000V / 1min.: pomiędzy stykami NO = AC750V / 1min.

2.2.2 Zużycie energii: <1W


3. Schematy podłączeń

Przekrój przewodów giętkich jednodrutowych: 1~6mm²;
Przekrój przewodów giętkich wielodrutowych: 0.75~4 mm².
Moment dokręcenia śrub 0.8 N • m

Schemat podłączenia przełącznika czasowego NTE8-A

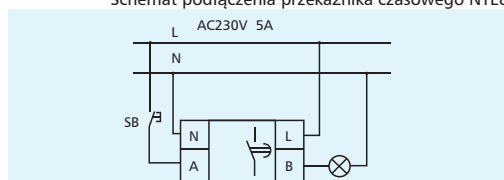

Schemat podłączenia przełącznika czasowego NTE8-B

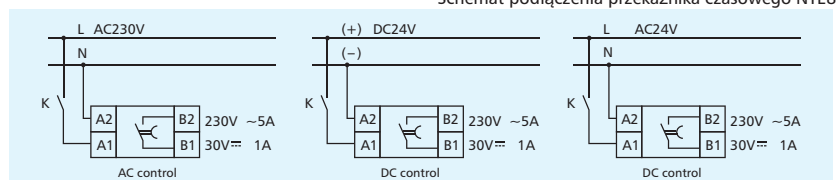


4. Cechy

- 4.1 Kompaktowe wymiary, niewielka waga, długa żywotność, pewność działania, odporność na zakłócenia
- 4.2 Obudowa modułowa do montażu na szynie;
- 4.3 Niski pobór mocy;

5. Rysunki wymiarowe (mm)

Rysunki wymiarowe

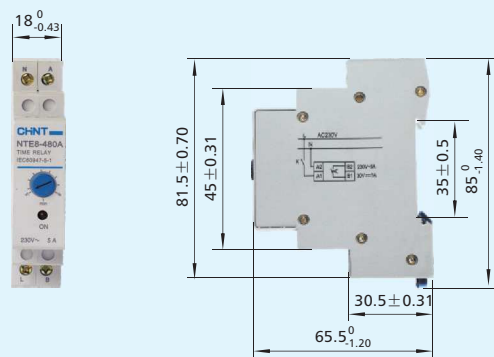

6. Informacje zamówieniowe

Model	Kategoria	Zwłoka czasowa (s)	Napięcie znamionowe pracy	CTN	Kody zamówieniowe	
					Standard	RoHS
NTE8	A	10	AC:220V/230V	120	153401	-
NTE8	A	120	AC:220V/230V	120	153402	-
NTE8	A	480	AC:220V/230V	120	153403	-
NTE8	B	10	AC:220V/230V	120	153404	-
NTE8	B	10	AC:24V	120	153405	-
NTE8	B	10	DC:24V	120	153406	-
NTE8	B	120	AC:220V/230V	120	153407	-
NTE8	B	120	AC:24V	120	153408	-
NTE8	B	120	DC:24V	120	153409	-
NTE8	B	480	AC:220V/230V	120	153410	-
NTE8	B	480	AC:24V	120	153411	-
NTE8	B	480	DC:24V	120	153412	-

Uwaga: W przypadku gdy nie określono inaczej napięcie znamionowe zasilania wynisi AC 230V.