
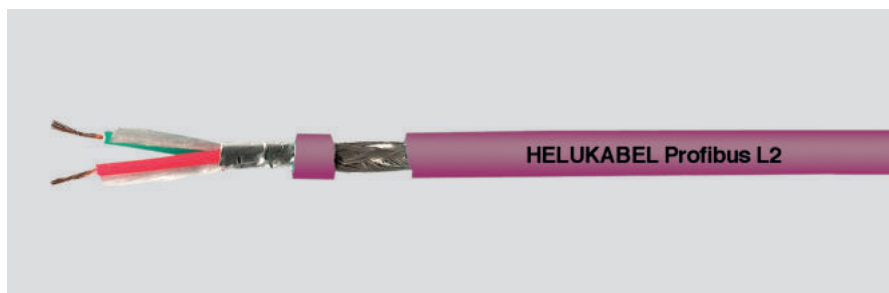


Kabel Bus

Profibus L2 przewodnik kablowy



Typ

Budowa

Przewód, średnica:
Izolacja żyły:
Kolor:
Konstrukcja przewodu:
Separator:
Ekran 1:
Ekran:
Powłoka zewnętrzna :
Średnica zewnętrzna kabla:
Kolor powłoki zewnętrznej:

Aplikacja do przewodników kablowych

1x2x0.64 mm (skręcany)

Cu niepob. (AWG 24/19)
Pianka PE
rd, gn
2 żyły + 2 linki
-
Folia AL
plecionka CU, pobielana
PUR
ok. 8,0 mm $\pm$ 0,4 mm
fioletowy podobny do RAL 4001

Aplikacja do przewodników kablowych

1x2x0.64 mm (skręcany)

Cu niepob. (AWG 24/19)
Pianka PE
rd, gn
2 żyły + 2 linki
-
Folia AL
plecionka CU, pobielana
PUR
ok. 8,0 mm $\pm$ 0,4 mm
Petrol similar to RAL 5018

Dane elektryczne

Impedancja:
Rezystancja żyły, max.:
Rezystancja izolacji, min.:
Rezystancja pętli:
Pojemność wzajemna:
Test napięcia:
Wytrzymałość:

150 Ohm $\pm$ 10 %
80 Ohm/km
5 GOhm x km
160 Ohm/km max.
30 nF/km nom.
1,5 kV
9,6 kHz < 3,0 dB/km
38,4 kHz < 5,0 dB/km
4 MHz < 25,0 dB/km
16 MHz < 52,0 dB/km

150 Ohm $\pm$ 10 %
80 Ohm/km
5 GOhm x km
160 Ohm/km max.
30 nF/km nom.
1,5 kV
9,6 kHz < 3,0 dB/km
38,4 kHz < 5,0 dB/km
4 MHz < 25,0 dB/km
16 MHz < 52,0 dB/km

Dane techniczne

Waga:
promień gięcia, ruchomo:
Zakres temperatury pracy min.:
Zakres temperatur pracy max.:
Obciążenie, wartość przybliżona:
Waga miedzi:

ok. 70 kg/km
80 mm
-30°C
+70°C
1,24 MJ/m
25,00 kg/km

ok. 70 kg/km
80 mm
-30°C
+70°C
1,24 MJ/m
25,00 kg/km

Normy

Obowiązujące normy:

Profibus zgodny z DIN 19245 T3 i EN50170
Bezhalogenowy wg 60754-1

Profibus zgodny z DIN 19245 T3 i EN50170
Bezhalogenowy wg 60754-1

Zastosowanie

Przewód przeznaczony do połączenia urządzeń w systemie Profibus (L2-BUS), Ze względu na konstrukcję żyły roboczej znajduje zastosowanie w przewodnicach kablowych.

Nr katalogowy

80267, Profibus L2

81003, Profibus L2

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.