



KKP...H60 Kolanko 90°

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E - stal nierdzewna


L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12

- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=200mm i b=100mm - zamawiana

kształtka powinna mieć symbol KK...200/100H60)

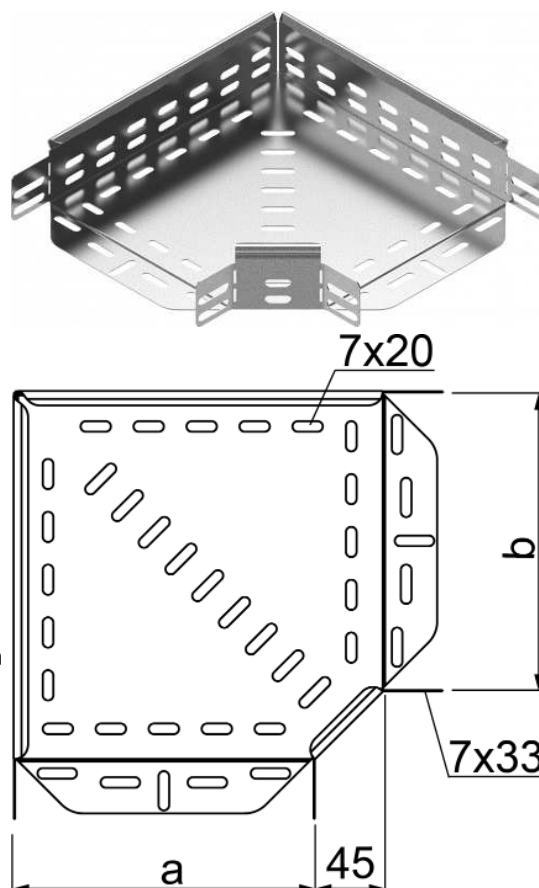

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a=b (mm)
KKP400H60	162840	2,95	1	400
KKP500H60	162850	4,20	1	500
KKP600H60	162860	5,67	1	600

