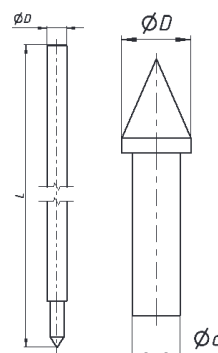


GT Uziom ocynkowany D 20 mm z trzpieniem


Pozycja	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
uziom z trzpieniem	L1500xD20	StZn	220012
szpic do uziomu	D20	StZn	220512
złącze do pręta, bednarki i drutu	D20/b40/D8-10	StZn	112112

- * Zastosowanie: systemy odgromowe, uziemienia oraz wyrównania potencjałów.
Grubość powłoki cynku zgodnie z PN-EN ISO 1461: nie mniej niż 70 mikrometrów (μm).
Montaż uziomów metodą pobijania, łączone są za pomocą trzpienia.
Zgodnie z normą: PN- 62561-2 Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.
Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.

**GT** Uziom ocynkowany D 16 "Szybki montaż"

Pozycja	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
uziom z trzpieniem	L1500xD16	StZn	216012
uziom zaostriżony z trzpieniem	L1500xD16	StZn	226612
złącze do pręta, bednarki i drutu	D16/b40/D8-10	StZn	112212
komplet uziomu ze złączem	L3000xD16	StZn	231612

- * Zastosowanie: systemy odgromowe, uziemienia oraz wyrównania potencjałów.
Grubość powłoki cynku zgodnie z PN-EN ISO 1461: nie mniej niż 70 mikrometrów (μm).
Montaż uziomów metodą pobijania, łączone są za pomocą trzpienia.
Zgodnie z normą: PN- 62561-2 Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.
Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.
Komplet uziomu ze złączem = 216012 + 226612 + 112212.

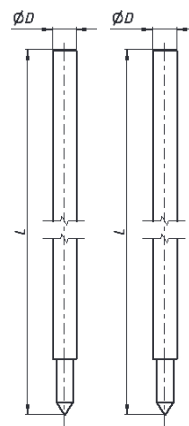**GT** Uziom pomiedziowany kuty z trzpieniem 5/8"

Pozycja	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
Uziom z trzpieniem	L-1500xD-14,2	StCu	214916
Zestaw do pobijania	SDS MAX	Inny	229411

- * Zastosowanie: numerowanie złącza kontrolnego, przy zamawianiu należy podać numerację do wytłoczenia.
Grubość powłoki miedzi: nie mniej niż 250 mikrometrów (μm).
Zastosowanie: systemy uziemienia oraz wyrównania potencjałów.
Zgodnie z normą: PN- 62561-2 Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.
Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.

