

Uchwyty kablowe typ UKR

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ pewne pod względem mechanicznym połączenie zacisku z podstawą
- ☒ odporne na działanie sił elektrodynamicznych
- ☒ do stosowania na zewnątrz, wysoka odporność na promieniowanie UV

ZASTOSOWANIE

Mocowanie przewodów w rozdzielnicach, szafach sterowniczych.

DANE MECHANICZNE




Materiał polipropylen

Temp. pracy [°C] -60 ÷ +120

Kolor czarny

CERTYFIKATY I NORMY

Normy PN-EN 61914:2016-06

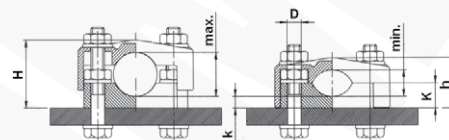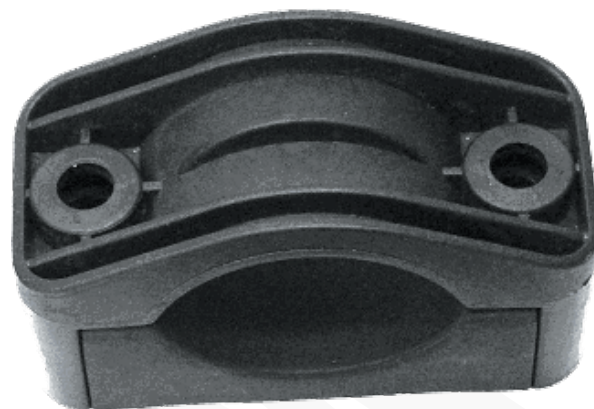

CE

Typ	Indeks Ergom	A	B	C	D	h	H	K	k	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	W opakowaniu [szt.]	Waga [g]
UKR 0 (10 SZT.)	R32RZ-08010100051	68	45	39	9	30	40	15	7	16÷27	10	44
UKR 1 (10 SZT.)	R32RZ-08010100101	98	69	59	11,7	48	62	25	12	27÷40	10	153
UKR 2 (10 SZT.)	R32RZ-08010200101	127	94	59	12,7	67	94	31	8	48÷75	10	210
UKR 3	R32RZ-08010200151	157	120	69,5	12,7	91	116	45	18	65÷90	1	388