


GT Uchwyt plastikowy z betonem do drutu



Opis	Wymiar L [mm]	Materiał	Kod
do drutu Ø8 mm, dno betonowe	70	Pl/beton	401018
do drutu Ø8 mm, dno plastikowe	70	Pl/beton	401118
do drutu Ø10 mm, dno betonowe	70	Pl/beton	401218
do drutu Ø10 mm, dno plastikowe	70	Pl/beton	401318
do drutu Ø8 mm, dno plastikowe	110	Pl/beton	401918

- Zastosowanie: montaż drutu odgromowego na dachach płaskich.
- Wykonany z polietylenu, odporny na warunki atmosferyczne i UV.
- Zgodnie z normą: PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.

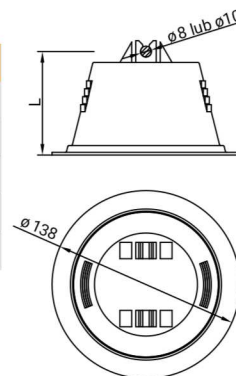


GT Uchwyt plastikowy H-65 z betonem do drutu



Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
do drutu Ø8 mm, dno plastikowe	150x120x65	Pl/beton	401818

- Zastosowanie: montaż drutu odgromowego na dachach płaskich.
- Wykonany z polietylenu, odporny na warunki atmosferyczne i UV.
- Zgodnie z normą: PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.

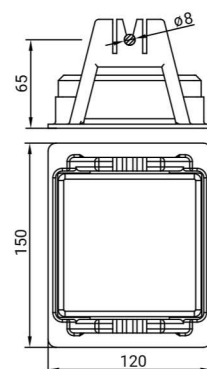


GT Uchwyt plastikowy H-60 z betonem do drutu



Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
do drutu Ø8 mm, dno plastikowe	60	Pl/beton	401418

- Zastosowanie: montaż drutu odgromowego na dachach płaskich.
- Wykonany z polietylenu, odporny na warunki atmosferyczne i UV.
- Zgodnie z normą: PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.

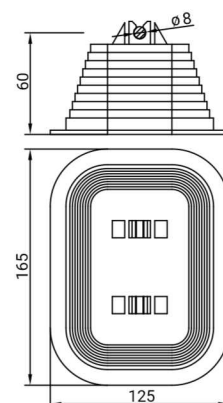

GT Uchwyt plastikowy z betonem do drutu podwyższony



Opis	Wymiar L [mm]	Materiał	Śruba	Kod
do drutu Ø(8-10)mm	120	Pl/StZn/beton	2 szt. M6x16	401518
do drutu Ø(8-10)mm	160	Pl/StZn/beton		401718
do drutu Ø(8-10)mm	200	Pl/StZn/beton		411718
do drutu Ø(8-10)mm	250	Pl/StZn/beton		421718
do drutu Ø(8-10)mm	400	Pl/StZn/beton		421818

- Zastosowanie: montaż drutu odgromowego na dachach płaskich, pokrytych np. żwirem.
- Zgodnie z normą: PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.

