


GT Uziom pomiedziowany kutły z trzpieniem



Opis	Wymiar Ød [mm]	Materiał	Kod
Uziom z trzpieniem	14,2	StCu	214916
Uziom z trzpieniem	16	StCu	215916
Uziom z trzpieniem	17,2	StCu	216916

- Zastosowanie: instalacje odgromowe, uziemienia oraz wyrównania potencjałów.
- Grubość powłoki miedzi: ≤ 250 mikrometrów (µm).
- Zgodnie z normą: PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.

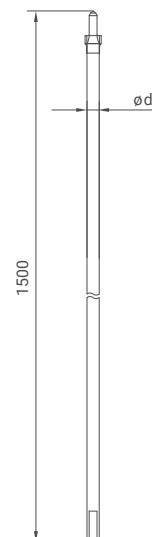


GT Uziom pomiedziowany z gwintem 5/8"



Opis	Wymiar L [mm]/[in]	Materiał	Kod
uziom z gwintem	1200/5/8"	StCu	214116
uziom z gwintem	1500/5/8"	StCu	214216
uziom z gwintem	2000/5/8"	StCu	214316

- Zastosowanie: instalacje odgromowe, uziemienia oraz wyrównania potencjałów.
- Grubość powłoki miedzi: ≤ 250 mikrometrów (µm).
- Zgodnie z normą: PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.

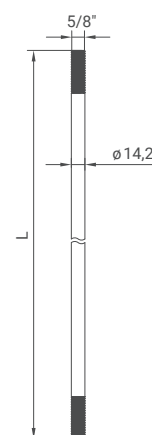

GT Uziom pomiedziowany z gwintem 3/4"



Opis	Wymiar L [mm]/[in]	Materiał	Kod
uziom z gwintem	1200/3/4"	StCu	217116
uziom z gwintem	1500/3/4"	StCu	217216
uziom z gwintem	2000/3/4"	StCu	217316

- Zastosowanie: instalacje odgromowe, uziemienia oraz wyrównania potencjałów.
- Grubość powłoki miedzi: ≤ 250 mikrometrów (µm).
- Zgodnie z normą: PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.

