


GT Obudowa złącza kontrolnego w gruncie – Typ I



Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
obudowa złącza kontrolnego	200x200x165	PI	293018

- Zastosowanie: montaż złącz kontrolnych w gruncie.
- Zgodnie z normą: PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.




GT Obudowa złącza kontrolnego w gruncie – Typ II



Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
obudowa złącza kontrolnego	200x200x165	PI	294018

- Zastosowanie: montaż złącz kontrolnych w gruncie.
- Zgodnie z normą: PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.

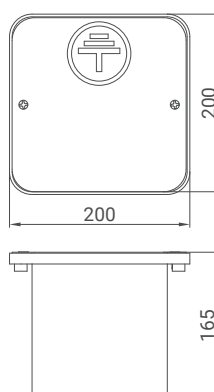


GT Obejma uziemiająca



Opis	Wymiar L [mm]	Materiał	Śruba	Kod
do profilu okrągłego Ø(16-54)mm	190	Inox	2 szt. M5x10	294113
do profilu okrągłego Ø(16-124)mm	410	Inox		294213
do profilu okrągłego Ø(16-180)mm	585	Inox		294313

- Zastosowanie: podłączenie przewodów uziemiających do instalacji wyrównania potencjałów (przyłączenie instalacji do zacisku, maksymalnie 2 przewody 2,5-10 mm²).
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.

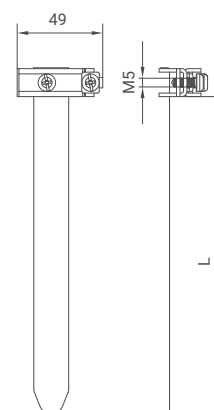

GT Taśma antykorozyjna



Opis	Wymiar H [mm]	Materiał	Kod
długość 10 m	30	-	295019
długość 10 m	50	-	295119

- Zastosowanie: do zabezpieczeń antykorozyjnych połączeń instalacji odgromowych oraz uziemiających.

