


Maszt odgromowy na podstawie betonowej



Wysokość L [mm]	Średnica Ø [mm]	Materiał	Podstawy [szt]	Kod
1000	16	Alu/StZn/beton	1	501019
1500	16/10	Alu/StZn/beton	1	501519
2000	16/10	Alu/StZn/beton	1	502019
2500	16/10	Alu/StZn/beton	1	502519
3000	16/10	Alu/StZn/beton	1	503019
3500	16/10	Alu/StZn/beton	2	503519
4000	16/10	Alu/StZn/beton	2	504019
4500	16/10	Alu/StZn/beton	3	504519

- Skład kompletu: maszt odgromowy, podstawa/podstawy betonowe, złącze 111212.
- Zastosowanie: ochrona odgromowa urządzeń oraz obiektów na dachu.
- Wytrzymałość na obciążenie wiatrem zgodnie z PN-EN 1993-1-1 oraz PN-EN 1999-1-1.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.
- Zalecane oddzielne zamówienie podkładki 500119.

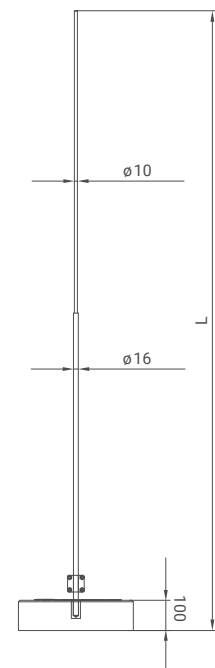

Maszt na trójnogu z betonem



Wysokość L [mm]	Średnica Ø [mm]	Materiał	Śruba	Podstawy [szt]	Kod
3000	40/30/16	Alu/StZn/beton	3 szt. M16x200	3x1	513019
3500	40/30/16	Alu/StZn/beton		3x1	513519
4000	40/30/16	Alu/StZn/beton		3x1	514019
4500	40/30/16	Alu/StZn/beton		3x1	514519
5000	40/30/16	Alu/StZn/beton		3x1	515019
5500	40/30/16/10	Alu/StZn/beton		3x1	515519
6000	40/30/16/10	Alu/StZn/beton		3x1	516019
6500	40/30/16/10	Alu/StZn/beton		3x2	516519
7000	40/30/16/10	Alu/StZn/beton		3x2	517019
7500	40/30/16/10	Alu/StZn/beton		3x2	517519
8000	40/30/16/10	Alu/StZn/beton		3x2	518019
9000	40/30/16/10	Alu/StZn/beton		3x3	519019

- Skład kompletu: maszt odgromowy, podstawy betonowe, trójnóg, złącze 510212.
- Zastosowanie: ochrona odgromowa urządzeń oraz obiektów na dachu.
- Wytrzymałość na obciążenie wiatrem zgodnie z PN-EN 1993-1-1 oraz PN-EN 1999-1-1.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.
- Zalecane oddzielne zamówienie podkładek 500119.

