

## Maszt odgromowy na podstawie betonowej



| Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Materiał | Kod    |
|---------------|---------------|----------|--------|
| 1000 mm       | 16/10         | Alu      | 501019 |
| 1500 mm       | 16/10         | Alu      | 501519 |
| 2000 mm       | 16/10         | Alu      | 502019 |
| 2500 mm       | 16/10         | Alu      | 502519 |
| 3000 mm       | 16/10         | Alu      | 503019 |
| 3500 mm       | 16/10         | Alu      | 503519 |
| 4000 mm       | 16/10         | Alu      | 504019 |
| 4500 mm       | 16/10         | Alu      | 504519 |


\* Zastosowanie: służy do ochrony urządzeń oraz obiektów na dachu od bezpośredniego wyładowania atmosferycznego.

Zgodnie z normą: PN-EN 62561-1 2017.


Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305-1.

W skład kompletu wchodzi: maszt odgromowy, podstawa/podstawy betonowe, złącze 111112.

Dwie podstawy betonowe od masztu o wysokości 4m.

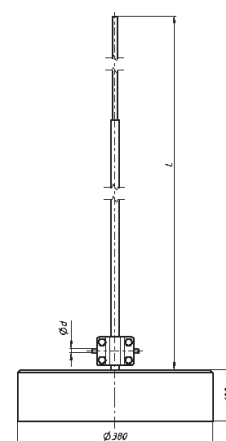

## Maszt na trójnogu z betonem

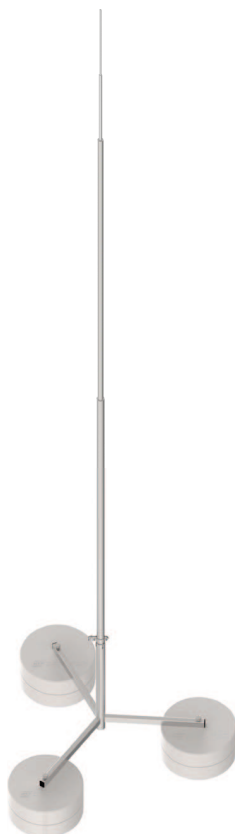

| Wysokość [mm] | Średnica [mm]     | Materiał | Kod    |
|---------------|-------------------|----------|--------|
| 4000 mm       | 40 / 30 / 16 / 10 | Inox     | 514019 |
| 4500 mm       | 40 / 30 / 16 / 10 | Inox     | 514519 |
| 5000 mm       | 40 / 30 / 16 / 10 | Inox     | 515019 |
| 5500 mm       | 40 / 30 / 16 / 10 | Inox     | 515519 |
| 6000 mm       | 40 / 30 / 16 / 10 | Inox     | 516019 |
| 6500 mm       | 40 / 30 / 16 / 10 | Inox     | 516519 |
| 7000 mm       | 40 / 30 / 16 / 10 | Inox     | 517019 |
| 7500 mm       | 40 / 30 / 16 / 10 | Inox     | 517519 |
| 8000 mm       | 40 / 30 / 16 / 10 | Inox     | 518019 |

\* Zastosowanie: służy do ochrony urządzeń oraz obiektów na dachu od bezpośredniego wyładowania atmosferycznego.

Zgodnie z normą: PN-EN 62561-1 2017. Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305-1.

W skład wchodzi: maszt odgromowy, podstawy betonowe, trójnóg, złącze 510212.

Maszt od 6m posiadają w zestawie podwójne podstawy betonowe.

