


**TABLICZKI - opisowe TOZO**

**RoHS**  
Compliant



materiał: polietylen (PE)  
kolor: naturalny  
temperatura pracy: od -30 ° C do + 80 ° C  
palność: spełnia UL94 HB

| typ       | rozmiary [mm] |      |     |     | rozmiar etykiety [mm] | opakowanie [szt.] |
|-----------|---------------|------|-----|-----|-----------------------|-------------------|
|           | W             | L    | H   | W1  |                       |                   |
| TO-ZO3010 | 32,6          | 11,5 | 3,0 | 5,0 | 30x9,5                | 10                |
| TO-ZO4017 | 43,5          | 19,1 | 4,6 | 5,1 | 40x17                 | 10                |

**TABLICZKI - TO zamykane**

**NOWOŚĆ**




materiał: polietylen (PE)

| typ      | rozmiar dł. A/szer. B [mm] | rozmiar etykiety | otwory na na opaski TRYTYTKI | średnica otworów montażowych [mm] | opakowanie [szt.] |
|----------|----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| TO-9/38  | 11x54                      | 9x38             | MC                           | 2,5                               | 10                |
| TO-12/44 | 15x60                      | 12x44            | IC                           | 2,5                               | 10                |
| TO-19/54 | 23x70                      | 19x54            | IC                           | 2,5                               | 10                |

**TRYTYTKI - z tabliczką opisową GTK**

**CE UL GL HF RoHS**  
Compliant

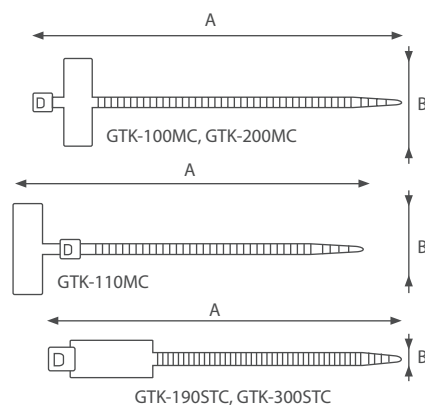


materiał: poliamid 6,6,  
temperatura pracy: -40°C do +80°C (krótkotrwale do 110°C), temperatura montażu: -10°C do +60°C,  
temperatura topnienia: +256°C,  
wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm²,  
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),  
palność: samogasnące (V2)

| typ        | rozmiar dł. A/szer. B [mm] | max średnica wiązki [mm] | wytrzymałość na zerwanie [kg] | wymiary tabliczki [mm] | opakowanie [szt.] |
|------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| GTK-100MC  | 100x2,5                    | 25                       | 8                             | 25x8                   | 100               |
| GTK-110MC  | 110x2,5                    | 25                       | 8                             | 25x8                   | 100               |
| GTK-200MC  | 200x2,5                    | 50                       | 8                             | 30x15                  | 100               |
| GTK-190STC | 200x4,6                    | 50                       | 22                            | 28x13                  | 100               |
| GTK-300STC | 270x4,6                    | 75                       | 22                            | 28x13                  | 100               |

**TRYTYTKI - z tabliczką opisową GTTO**



**HF CE RoHS**  
Compliant



materiał: polietylen (PE)  
kolor: naturalny  
temperatura pracy: od -30 °C do + 70 °C  
palność: spełnia UL94 HB

| typ  | rozmiary [mm] |     | maksymalna średnica wiązki [mm] | rozmiar tabliczki | opakowanie [szt.] |
|------|---------------|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|      | W             | L   |                                 |                   |                   |
| GTTO | 5,0           | 160 | 25                              | 30x9,2            | 10                |

### TRYTYTKI - z tabliczką opisową GTI

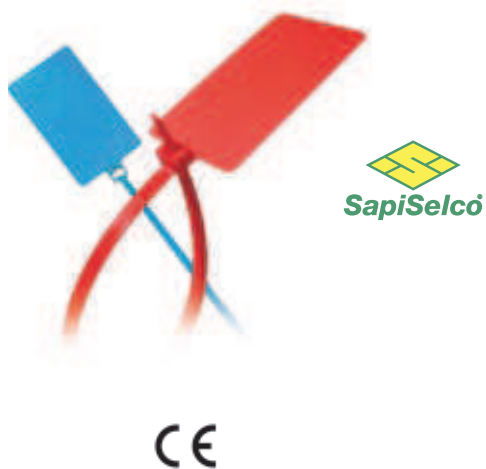

materiał: polipropylen

| typ        | rozmiar dł. A/ szer. B [mm] | rozmiar tabliczki [mm] | max. średnica wiązki [mm] | wytrzymałość na zerwanie [kg] | kolor     | opakowanie [szt.] |
|------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| GTI-300BL  | 280x7,5                     | 83x51                  | 65                        | 20                            | niebieski | 50                |
| GTI-300RED | 280x7,5                     | 83x51                  | 65                        | 20                            | czerwony  | 50                |

### TRYTYTKI - ostrzegawcze BFO



materiał: polietylen

| typ   | kolor          | szerokość [mm] | długość [m] | grubość [mm] |
|-------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| BFON  | niebieski      | 200            | 100         | 0,05         |
| BFOR  | czerwony       | 200            | 100         | 0,05         |
| BFOBC | biało-czerwony | 80             | 100         | 0,05         |

### WYSIĘGNIKI - do naświetlaczy WYSLED



materiał: stal  
zabezpieczenie powierzchni: ocynk

| typ     | rozmiar dł./szer./wys. [mm] | roztaw otworów [mm]                                 | rodzaj zabezpieczenia powierzchni | waga wysięgnika [kg] | opakowanie [szt.] |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| WY-SLED | 400x200x100                 | 72mm dla fi 6mm<br>102mm dla 20/8<br>165mm dla 20/8 | ocynk                             | 1,45                 | 1                 |

### WYSIĘGNIKI - do opraw ulicznych OUS



materiał: stal  
zabezpieczenie powierzchni: lakier proszkowy

| typ   | średnica rury ø [mm] | długość wysięgnika [cm] | kolor | kąt wygięcia | waga z uchwytemi [kg] | opakowanie [szt.] |
|-------|----------------------|-------------------------|-------|--------------|-----------------------|-------------------|
| OUS   | 42                   | 100                     | szary | 120° rozarty | 2,80                  | 1                 |
| OUSO  | 48                   | 100                     | szary | 120° rozarty | 3,70                  | 1                 |
| OUSOB | 60                   | 100                     | szary | 120° rozarty | 4,80                  | 1                 |