

Końcówki kablowe oczkowe rurowe „zwężone” typu KORW

CECHY I KORZYŚCI

- ✓ końcówka oczkowa Cu w wersji „wąska płetwa” z pokryciem galwanicznym cyną
- ✓ uzyskały pozytywny wynik badań na zgodność z normą dla okrągłych żył Cu 2 i 5 klasy
- ✓ szerokość płetwy dostosowana do szerokości zacisków rozdzielczej aparatury z opisem przekroju i średnicy otworu pod śrubę
- ✓ do napięć poniżej 1 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-1:2020-06
do zakresu napięć 1-36 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-3:2020-01

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

DANE MECHANICZNE

Materiał Cu
Pokrycie cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY


Normy PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06
PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01
- wytrzymałość mechaniczna klasa 1
- wytrzymałość na zwarcia klasa A dla końcówek o przekroju 25 - 240 mm²

Certyfikat UL E475284

Wykonanie standard

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm 2 klasy) muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

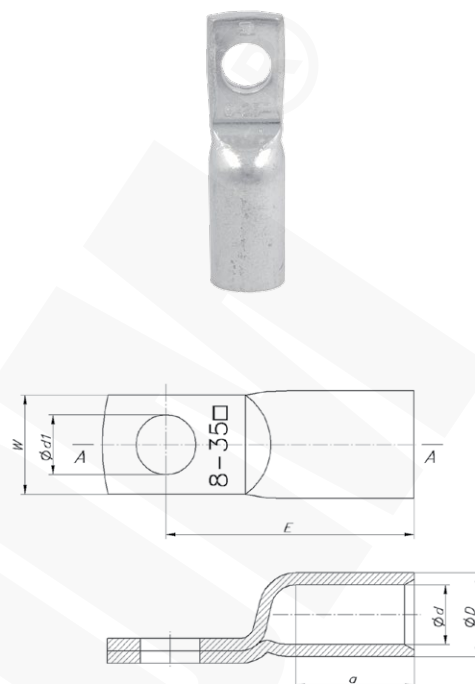

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm ²]	d	D	d ₁	a	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Lz/w	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Waga [kg]
KORW 25/6 (10 SZT.)	E11KM-01020700802	25	7	10	6,5	15	29,5	10	M6	✓	2	10	KP22-FL25	0,12
KORW 35/6 (10 SZT.)	E11KM-01020700902	35	8,5	12	6,5	17	33	15	M6	✓	2	12	KP22-FL35	0,18
KORW 35/8 (10 SZT.)	E11KM-01020700952				8,5		35		M8					0,22
KORW 50/6 (10 SZT.)	E11KM-01020701202				6,5		37	15	M6					0,27
KORW 50/8 (10 SZT.)	E11KM-01020701252	50	10	14	8,5	19	39	17	M8	✓	2	14	KP22-FL50	0,28
KORW 50/10 (10 SZT.)	E11KM-01020701302				10,5		41		M10					0,3
KORW 70/6 (10 SZT.)	E11KM-01020701552				6,5		41		M6					0,4
KORW 70/8 (10 SZT.)	E11KM-01020701602	70	12	16,5	8,5	21	43	17	M8	✓	2	16	KP22-FL70	0,41
KORW 70/10 (10 SZT.)	E11KM-01020701652				10,5		45		M10					0,44
KORW 70/12 (10 SZT.)	E11KM-01020701702				13		46	19	M12					0,45
KORW 95/6 (10 SZT.)	E11KM-01020701900				6,5		43		M6					0,46
KORW 95/8 (10 SZT.)	E11KM-01020701950	95	13,5	18	8,5	23	45	19	M8	✓	2	17	KP22-FL95	0,48
KORW 95/10 (10 SZT.)	E11KM-01020702000				10,5		47		M10					0,5
KORW 95/12 (10 SZT.)	E11KM-01020702050				13		48		M12					0,52
KORW 120/6 (10 SZT.)	E11KM-01020702250				6,5		49		M6					0,62
KORW 120/8 (10 SZT.)	E11KM-01020702300	120	15	19,5	8,5	26	51	20	M8	✓	3	19	KP22-FL120	0,68
KORW 120/10 (10 SZT.)	E11KM-01020702350				10,5		53		M10					0,64
KORW 120/12 (10 SZT.)	E11KM-01020702400				13		54		M12					0,69
KORW 150/6 (10 SZT.)	E11KM-01020702600				6,5		52		M6					0,68
KORW 150/8 (10 SZT.)	E11KM-01020702650	150	16,5	21	8,5	29	54	20	M8	✓	3	20	KP22-FL150	0,71
KORW 150/10 (10 SZT.)	E11KM-01020702700				10,5		56		M10					0,74
KORW 150/12 (10 SZT.)	E11KM-01020702750				13		57		M12					

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	d ₁	a	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Lz/w	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Waga [kg]
KORW 185/8 (10 SZT.)	E11KM-01020702950	185	19	24	8,5	30	58	26	M8	√	3	23	KP22-FL185	0,98
KORW 185/10 (10 SZT.)	E11KM-01020703000				10,5		60		M10					1,03
KORW 185/12 (10 SZT.)	E11KM-01020703050				13				M12					1,02
KORW 185/16 (10 SZT.)	E11KM-01020703150				17		64		M16					1,07
KORW 240/8 (10 SZT.)	E11KM-01020703300	240	21	26	8,5	35	63	30	M8	√	4	25	KP22-FL240	1,13
KORW 240/10 (10 SZT.)	E11KM-01020703350				10,5		65		M10					1,18
KORW 240/12 (10 SZT.)	E11KM-01020703450				13				M12					1,16
KORW 240/16 (10 SZT.)	E11KM-01020703500				17		69		M16					1,2
KORW 300/10 (10 SZT.)	E11KM-01020704500	300	24	30	10,5	42	76	30	M10	-	-	28	KP22-FL300	2,28
KORW 300/12 (10 SZT.)	E11KM-01020704600				13		79		M12					2,2
KORW 300/16 (10 SZT.)	E11KM-01020704700				17		81		M16					

Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie