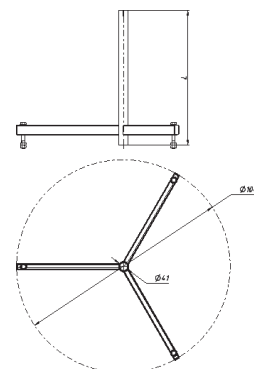


GT Trójnóg do masztu Inox Fi - 40 mm


Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
uchwyt masztu 40 mm	H-1000	StZn	510112
uchwyt masztu 40 mm	H-1000	Inox	510113

✳ Zastosowanie: służy do montażu masztu średnicą 40 mm na podstawach betonowych.


GT Maszt odgromowy na podstawie betonowej

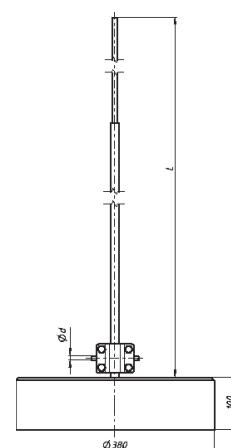

Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Materiał	Kod
1000 mm	16/10	Alu	501019
1500 mm	16/10	Alu	501519
2000 mm	16/10	Alu	502019
2500 mm	16/10	Alu	502519
3000 mm	16/10	Alu	503019
3500 mm	16/10	Alu	503519
4000 mm	16/10	Alu	504019
4500 mm	16/10	Alu	504519

✳ Zastosowanie: służy do ochrony urządzeń oraz obiektów na dachu od bezpośredniego wyładowania atmosferycznego.

Zgodnie z normą: PN-EN 62561-1 2017.

Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305-1.

W skład kompletu wchodzi: maszt odgromowy, podstawa/podstawy betonowe, złącze 111112.


GT Maszt na trójnogu z betonem


Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Materiał	Kod
4000 mm	40	Inox	514019
4500 mm	40	Inox	514519
5000 mm	40	Inox	515019
5500 mm	40	Inox	515519
6000 mm	40	Inox	516019
6500 mm	40	Inox	516519
7000 mm	40	Inox	517019
7500 mm	40	Inox	517519
8000 mm	40	Inox	518019

✳ Zastosowanie: służy do ochrony urządzeń oraz obiektów na dachu od bezpośredniego wyładowania atmosferycznego.

Zgodnie z normą: PN-EN 62561-1 2017.

Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305-1.

W skład wchodzi: maszt odgromowy, podstawy betonowe, trójnóg, złącze 510212.

