



LCJ70NMC Łącznik ceownika

Informacje

Zastosowanie

Połączenie stężeń z ceowników CMP... z pionowymi słupami podporowymi konstrukcji wolnostojących dwupodporowych CT70H50...NMC, CBT70H50...MC lub CWT70H50...NMC, CWBT70H50...MC

Materiał

Stal S350GD w powłoce:


Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Dodatkowe informacje

Zalety:

- podłużna perforacja umożliwia montaż elementu do słupów podporowych w odpowiednim położeniu
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC® o bardzo wysokiej odporności na korozję
- zmodyfikowane zagięcia zapewniają wysoką wytrzymałość i stabilny montaż
- niska cena

Do montażu należy użyć 2 kpl. SGKFM10x20PV

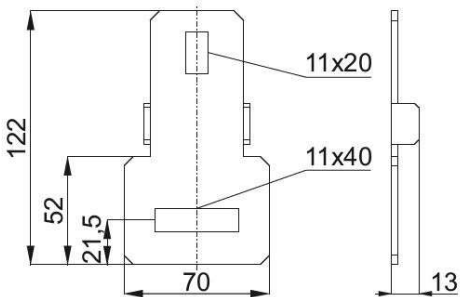

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LCJ70NMC	850252	0,18	30

Przykłady

