



UPG...MC Uchwyt panelu górny

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Montaż paneli PV na dachach płaskich

Materiał

Stal S350GD w powłoce:


Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Dodatkowe informacje

Zalety:

- podłużne otwory do montażu paneli dają możliwość przesunięcia w przypadku nierówności podłoża do którego montowana jest konstrukcja
- możliwość skonfigurowania konstrukcji wschód-zachód lub zastosowania osłon wiatrowych
- umożliwia płynną regulację rozstawu uchwytów pod panel
- montaż uchwytu do ceownika za pomocą jednej śruby z nakrętką rombowa
- łatwy i szybki montaż
- wysokie parametry wytrzymałościowe
- wysoka jakość i estetyka wykonania

Do montażu należy użyć 1 kpl. SRM10x30F

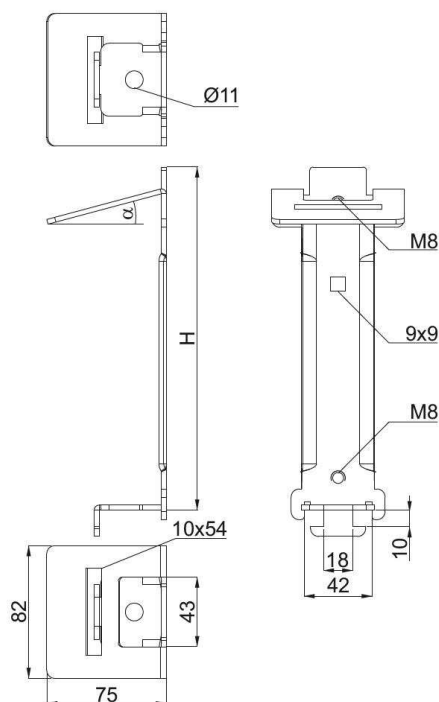



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Kąt nachylenia α°	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
UPG10MC	878110	225	10	0,41	12
UPG15MC	878115	306	15	0,50	10
UPG20MC	878120	398	20	0,60	8

Przykłady

