

GT Uchwyt gąsiorowy plastikowy do drutu na sprężynie




Opis	Wymiar L [mm]	Kolor	Materiał	Śruba	Kod
do drutu Ø8 mm	(200-320)	szary	Inox/PI	M6x10	407713
do drutu Ø8 mm		brązowy	Inox/PI		407813


- Zastosowanie: montaż drutu na szczycie dachu z gąsiorem.
- Produkt dostępny w kolorach RAL:



RAL 3011



RAL 7016



GT Uchwyt gąsiorowy KLIK do drutu na sprężynie




Opis	Wymiar L [mm]	Materiał	Śruba	Kod
do drutu Ø8 mm, KLIK	(200-320)	Inox	M6x10	407913
do drutu Ø8 mm, KLIK		lakierowany		407919


- Zastosowanie: montaż drutu na szczycie dachu z gąsiorem.
- Po wyborze pozycji lakierowanej produkt do wyboru w następujących kolorach RAL:



RAL 3011



RAL 7016




GT Uchwyt plastikowy H-60 z betonem do koryt kablowych



Opis	Wymiar L [mm]	Materiał	Kod
do koryt kablowych, dno plastikowe	60	PI/beton	491418
do koryt kablowych, dno plastikowe	90	PI/beton	491518

- Zastosowanie: montaż koryt kablowych na dachach płaskich.
- Wykonany z polietylenu, odporny na warunki atmosferyczne i UV.
- Zgodnie z normą: PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.

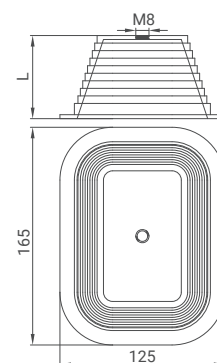


GT Uchwyt przyklejany do drutu




Opis	Wymiar [mm]	Kolor	Materiał	Kod
do drutu Ø8 mm	103x103x100	czarny	PI	408018
do drutu Ø8 mm	103x103x100	szary	PI	408418


- Zastosowanie: montaż drutu na dachach pokrytych papą lub membraną, odpowiedni do klejenia. Klejenie przy pomocy taśmy 408118 lub 408218.
- Zgodnie z normą: PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.
- Produkt dostępny w kolorach RAL:



RAL 7016



RAL 9005

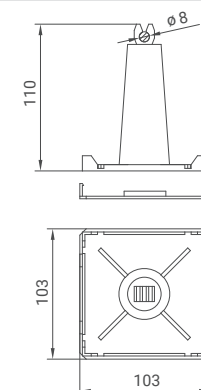

GT Taśma do przyklejania uchwyty



Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
taśma z papy	300x100	Inny	408118
taśma z membrany	300x100	Inny	408218

- Zastosowanie: przyklejanie uchwyty 408018 na dachach pokrytych papą lub membraną, odpowiedni do klejenia lub zgrzewania.

