



CWT70H50...NMC Ceownik wzmacniony

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Element konstrukcji nośnej- pionowe słupy podporowe konstrukcji wolnostojących.

Materiał



Stal S350GD w powłoce:

Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Dodatkowe informacje

Zalety:

- powiększony zakres tolerancji głębokości wbicia słupów podporowych w grunt oraz ułatwione poziomowanie paneli dzięki wydłużeniu otworów do 35 mm
- lepsze blokowanie się śrub zamkowych SGKFM10x20PV (z łbem grzybkowym) dzięki zmianie otworów 'fasolowych' na prostokątne
- powiększona i zagęszczona perforacja dopasowana do profili BDF...H, tak aby umożliwić montaż konstrukcji względem nachylenia paneli do gruntu
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję
- możliwość wykonania ceowników pełnych z perforacją tylko w miejscach skręcania śrubami Do montażu należy użyć śrub SGKFM10x20PV

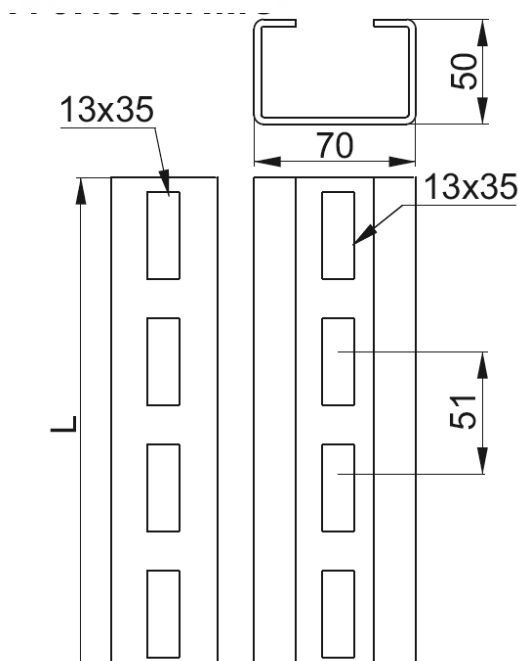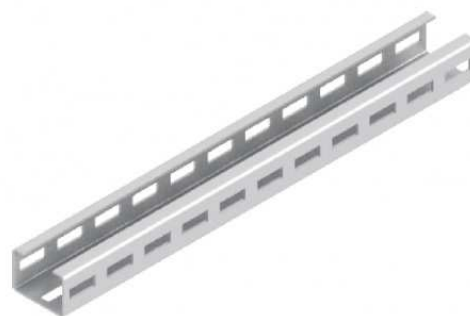



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CWT70H50/1NMC	867810	1 020	3,73	4
CWT70H50/2NMC	867820	1 989	7,27	4
CWT70H50/2,4NMC	867824	2 397	9,18	4
CWT70H50/3NMC	867830	3 009	11	4
CWT70H50/3,2NMC	867832	3 213	11,74	4
CWT70H50/3,4NMC	867834	3 413	12,48	4
CWT70H50/4,4NMC	867844	4 386	16,03	4

Przykłady

