

Karta charakterystyki technicznej

Obejma podwójna, metalowa kontrwanienska

Nr kat. 1156195



Obejma z wanną dociskową z metalu, podwójna, 16-22 mm




St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1156195
Typ	2056 M2 22 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	kontrwan. z el.docisk.,podw.
Wymiar	16-22mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	6,90 kg/100 szt.

Dane techniczne

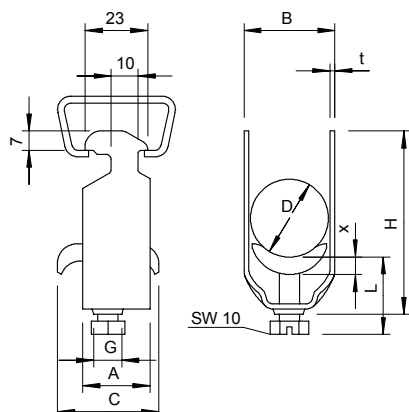

Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	27,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	73,00 mm
Wymiar L	47,00 mm
Wymiar t	1,50 mm
Wymiar x	5,00 mm
Ilość przewodów/rur	2
Maks. moment dokręcania	3,00 Nm
Do Ø rury	20 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	16,00 - 17,00 mm
Bezhłogenowy	☐
Z wanienką z tworzywa	☐
Z wanienką metalową	☒
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa

Karta charakterystyki technicznej

Obejma podwójna, metalowa kontrwanienka

Nr kat. 1156195



Dane techniczne

Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	16,00 - 22,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal