

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
podwójna, metalowa wianienka dociskowa
Nr kat. 1186023



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wianienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednokoskowym na wianienke dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wianienką dociskową. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.




St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1186023
Typ	BS-H2-M-28 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Oznaczenie 2	podwójna
Wymiar	22-28mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrótu	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	7,80 kg/100 szt.

Dane techniczne

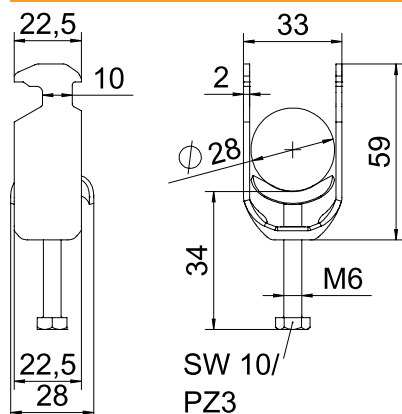

Długość	22,50 mm
Szerokość	33,00 mm
Wysokość	91,00 mm
Wymiar A	22,50 mm
Wymiar B	33,00 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	91,00 mm
Wymiar L	34,00 mm
Wymiar t	2,00 mm
Ilość przewodów/rur	2
Maks. moment dokręcania	3,00 Nm
Do Ø rury	22 ÷ 28 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	16,00 - 17,00 mm
Grubość blachy	2,00 mm
Gwint	M6

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
podwójna, metalowa wianienka dociskowa
Nr kat. 1186023



Dane techniczne

Bezhalogenowy	☒
Długość, wymiar zewnętrzny	28,00 mm
Z wianienką dociskową	☐
Z wianienką z tworzywa	☐
Z wianienką metalową	☒
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10,00 mm
Zakres mocowania D	22,00 - 28,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal