

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,  
podwójna, wianienka dociskowa z tworzywa  
Nr kat. 1186230



Obejma kabłkowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wianienka dociskowa z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednostokowym na wianienku dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wianienką dociskową. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.




|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | stal                           |
| <b>FT</b> | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

## Dane podstawowe

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                               | 1186230                        |
| Typ                                   | BS-H2-K-34 FT                  |
| Oznaczenie 1                          | Obejma kabłkowa 2056           |
| Oznaczenie 2                          | podwójna                       |
| Wymiar                                | 28-34mm                        |
| Materiał                              | Stal                           |
| Skrót materiału                       | St                             |
| Powierzchnia                          | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrótu                   | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 50 szt.                        |
| Waga                                  | 10,20 kg/100 szt.              |

## Dane techniczne

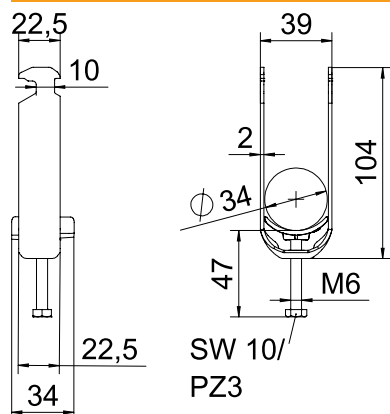

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Długość                          | 22,50 mm         |
| Szerokość                        | 39,00 mm         |
| Wysokość                         | 104,00 mm        |
| Wymiar A                         | 22,50 mm         |
| Wymiar B                         | 39,00 mm         |
| Wymiar C                         | 34 mm            |
| Wymiar G                         | M6               |
| Wymiar H                         | 104,00 mm        |
| Wymiar L                         | 47,00 mm         |
| Wymiar t                         | 2,00 mm          |
| Ilość przewodów/rur              | 2                |
| Maks. moment dokręcania          | 3,00 Nm          |
| Do Ø rury                        | 28 ÷ 34 mm       |
| dla szyny z wielkością szczeliny | 16,00 - 17,00 mm |
| Grubość blachy                   | 2,00 mm          |
| Gwint                            | M6               |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,  
podwójna, wianienka dociskowa z tworzywa  
Nr kat. 1186230



## Dane techniczne

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Bezhalogenowy              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Długość, wymiar zewnętrzny | 34,00 mm                            |
| Z wianienką dociskową      | <input type="checkbox"/>            |
| Z wianienką z tworzywa     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rodzaj mocowania           | Szyna profilowa                     |
| Wielkość szczeliny         | 10,00 mm                            |
| Zakres mocowania D         | 28,00 - 34,00 mm                    |
| Dodatkowa powierzchnia     | cynkowanie ogniowo                  |
| Dodatkowy materiał         | Stal                                |