

26065 T8 LED GLASSv3 18W-CW


Źródło światła LED

5905339260659

up to



140 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$ 

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED SMD, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv3.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Osłona przeciwośnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Zasilanie świetlówek T8 LED:** jednostronne**Szerokość [mm]:** 28**Wysokość [mm]:** 1210**Głębokość [mm]:** 28**Średnica [mm]:** 28**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 79**Moc znamionowa [W]:** 18**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 2520**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 250**Materiał klosza:** szkło**Źródło światła:** T8 LED**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** chłodnobiała**Trzonek:** G13**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 25000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10÷40**Kształt źródła światła:** liniowa**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)**Zawartość rtęci:** nie

26065 T8 LED GLASSv3 18W-CW

Źródło światła LED

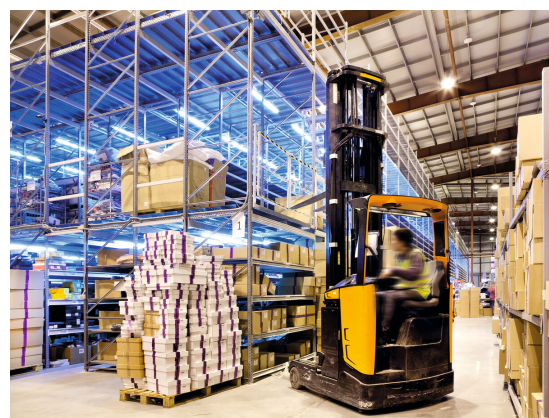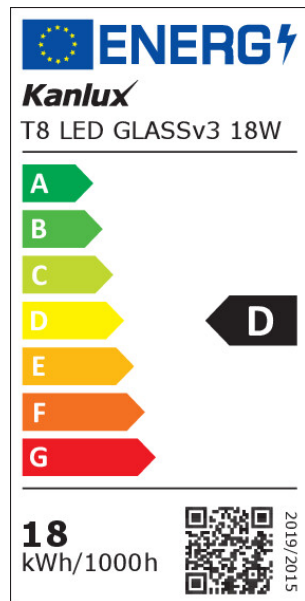

Zapłonnik zamienny LED: nie ma w zestawie

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 18

Klasa efektywności energetycznej : D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 2520

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W] : 18

Wysokość źródła światła [mm] : 1210

Szerokość źródła światła [mm] : 28

Głębokość źródła światła [mm] : 28

Wskaźnik oddawania barw : 80

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.313

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.337

Deklaracja równoważności mocy [W] : 153

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 13

Współczynnik trwałości : ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$) : 0.9

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM) : $\leq 1,0$

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane : 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 25

Masa jednostkowa netto [g] : 208

Gramatura [g] : 308

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 125.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 3


Waga kartonu [kg] : 7.7

Szerokość kartonu [cm] : 19.5

Wysokość kartonu [cm] : 19


Długość kartonu [cm] : 129

Objętość kartonu [m³] : 0.047795




26065 T8 LED GLASSv3 18W-CW

Źródło światła LED

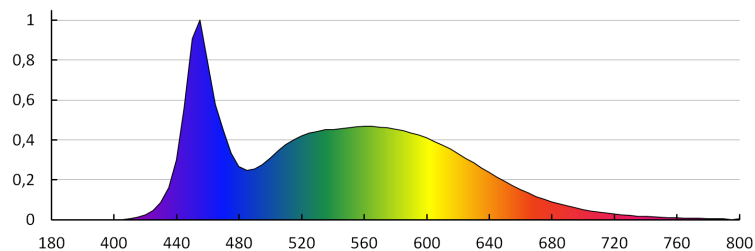

KANLUX S.A. (kat 26065) T8 LED GLASSv3 18W CW / LDC (Polar)

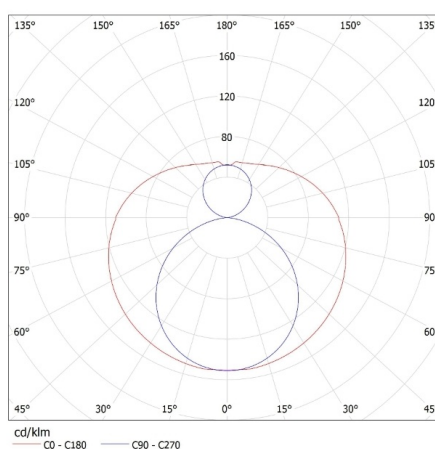Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26065) T8 LED GLASSv3 18W CW
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-CW**AKCESORIA****26069**

T8 LED STARTER

Zapłonnik zamienny LED
(26069)