

33214 T8 LED GLASSv4 24W-NW

Źródło światła LED


5905339332141



up to


160 lm
W

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie, przez co równomiernie emitują światło. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv4. Ponadto te wyjątkowe świetlówki LEDowe to 3 lata gwarancji i skuteczność świetlna aż do 160 lumenów z Wata.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwolśnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Zasilanie świetlówek T8 LED:** jednostronne**Długość [mm]:** 1512**Szerokość [mm]:** 28**Wysokość [mm]:** 1512**Głębokość [mm]:** 28**Średnica [mm]:** 28**Zawartość rtęci:** nie**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 110**Moc znamionowa [W]:** 24**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 3840**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 220**Materiał klosza:** szkło**Źródło światła:** T8 LED**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** biała**Trzonek:** G13**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 30000**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10÷40

33214 T8 LED GLASSv4 24W-NW

Źródło światła LED

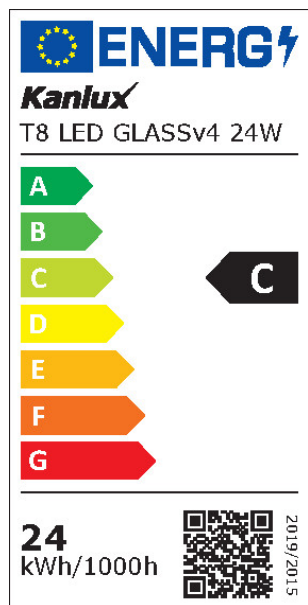

Kształt źródła światła: liniowa

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 24

Klasa efektywności energetycznej: C

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 3840

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 24

Wysokość źródła światła [mm]: 1512

Szerokość źródła światła [mm]: 28

Głębokość źródła światła [mm]: 28

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0.38

Współrzędne chromatyczności (y): 0.38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 219

Wartość wskaźnika oddawania barw R_9 : 1

Współczynnik trwałości: ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0.9

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania ($P_{st} LM$): $\leq 1,0$

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 25

Masa jednostkowa netto [g]: 252

Gramatura [g]: 359.6

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 155

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Waga kartonu [kg]: 8.99

Szerokość kartonu [cm]: 19.5

Wysokość kartonu [cm]: 18.5

Długość kartonu [cm]: 159


Objętość kartonu [m³]: 0.057359

33214 T8 LED GLASSv4 24W-NW


Źródło światła LED

INFORMACJE DODATKOWE:

- Jednostronne zasilanie świetlówek LED
- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

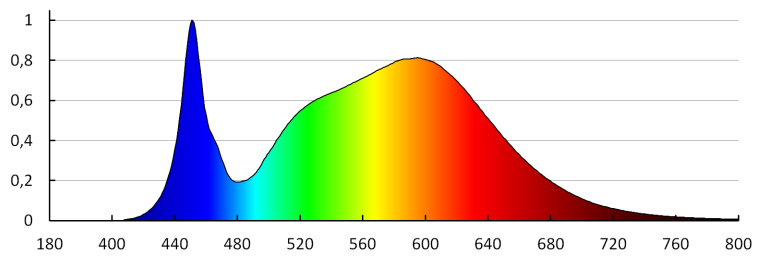

KANLUX S.A. (kat 33214) T8 LED GLASSv4 24W-NW / LDC (Polar)

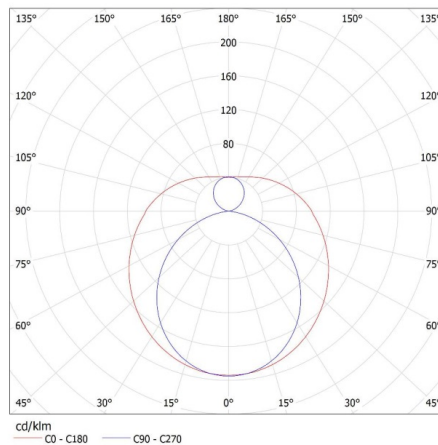Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33214) T8 LED GLASSv4 24W-NW
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW**AKCESORIA:****26069 T8 LED STARTER** Zapłonnik zamienny LED (26069)