


23430 DUN 6,5W T SMD E14-WW

Źródło światła LED

5905339234308




Klasyczna „świeczka” z wielką mocą! Eleganckie źródło o trzonku E14 z bardzo wysoką skutecznością świetlną zastępujące 50 W żarówkę. Pasuje do każdego rodzaju opraw i lamp, a dzięki ciepłej barwie światła świetnie sprawdza się w salonie, sypialni, jadalni, pokoju dziennym i wszędzie tam, gdzie sprawdza się miękkie ciepłe światło.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ostona przeciwośnienieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Szerokość [mm]:** 37**Wysokość [mm]:** 107**Głębokość [mm]:** 37**Średnica [mm]:** 37**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 54**Moc znamionowa [W]:** 6.5**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 600**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 210**Materiał:** tworzywo sztuczne**Źródło światła:** C37**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** ciepłobiała**Trzonek:** E14**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kształt źródła światła:** świeczka**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)**Zawartość rtęci:** nie

23430 DUN 6,5W T SMD E14-WW

Źródło światła LED

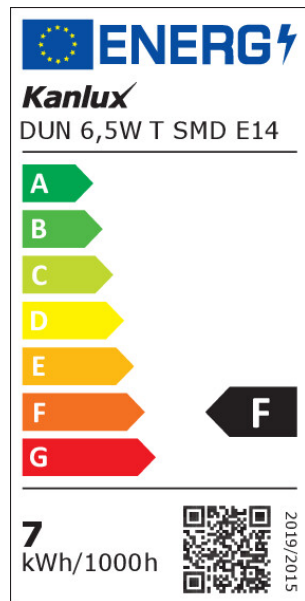**PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:**

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 7

Klasa efektywności energetycznej : F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W] : 6.5

Wysokość źródła światła [mm] : 107

Szerokość źródła światła [mm] : 37

Głębokość źródła światła [mm] : 37

Wskaźnik oddawania barw : 80

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.44

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.403

Deklaracja równoważności mocy [W] : 47

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 3

Współczynnik trwałości : ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.95

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$) : 0.5

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (P_{st} LM) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100

Masa jednostkowa netto [g] : 46

Gramatura [g] : 60.3

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 4

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 11

Waga kartonu [kg] : 6.03

Szerokość kartonu [cm] : 23


Wysokość kartonu [cm] : 25

Długość kartonu [cm] : 42

Objętość kartonu [m³] : 0.02415

23430 DUN 6,5W T SMD E14-WW

Źródło światła LED

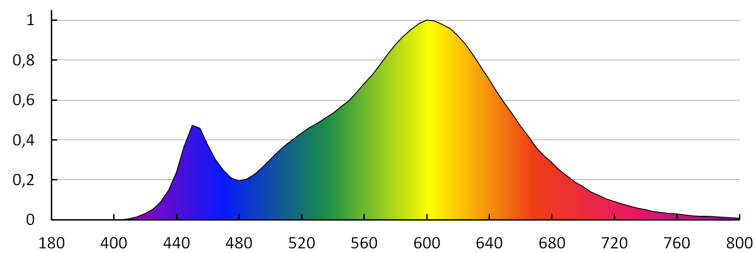

KANLUX S.A. (kat 23430) DUN 6,5W T SMD E14-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23430) DUN 6,5W T SMD E14-WW
Lampy: 1 x DUN 6,5W T SMD E14-WW

